



施工ガイド

寸法図

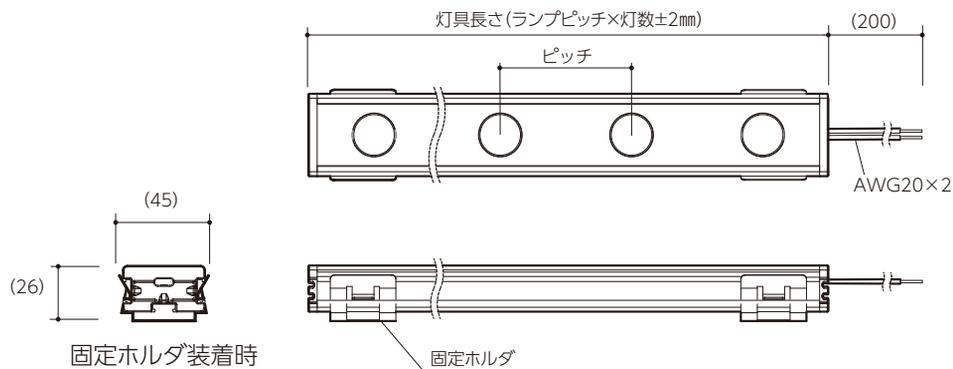

※ホルダは付属しません



最小施工寸法

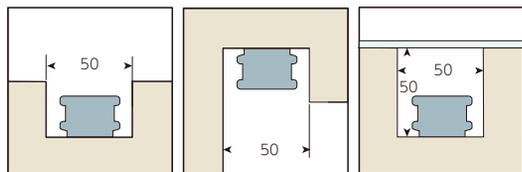

※図の数値は熱による影響から定めた安全にお使いいただける最小施工寸法(単位mm)です。実際の施工では、光の効果やメンテナンス性を考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。

固定ホルダ


施工面にねじ止めした後に灯具をはめ込んで取り付けます。取付部分が干渉するため、グレアカッタールーバーとの併用はできません。

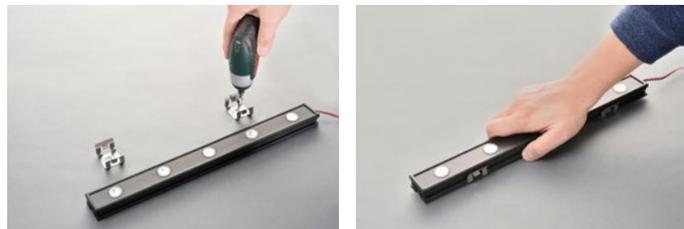

角度調整ホルダ

灯具本体にホルダを取付後、施工面にネジ止めます。

調整範囲は±55°です。

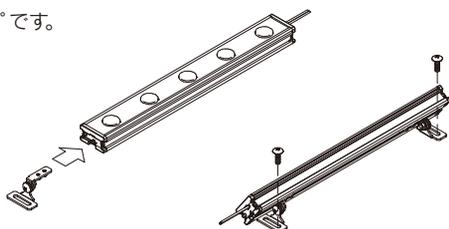


グレアカッタールーバー

側面のミゾにスライドして取り付けます。施工前に装着してください。

ホルダによる固定は角度調整ホルダをご利用ください。

※固定ホルダとの併用はできません。



平行ルーバー・ハニカムルーバーの取付

光源部の位置にあわせて、上からはめ込むだけで固定できます。施工後でも装着できます。

