


## 選べる配光角


照明計画に柔軟に対応する3種類の配光角。  
壁面高1m

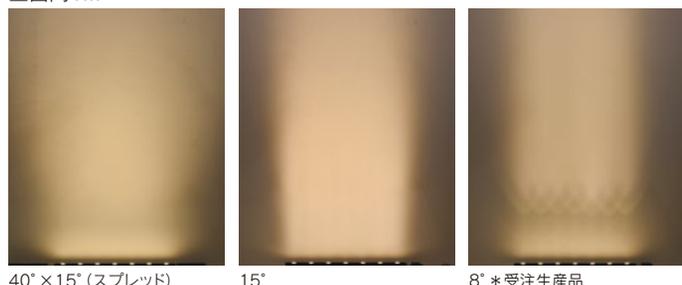

40°×15° (スプレッド)      15°      8° \*受注生産品

## 根元から遠くまで美しく照らす

器具に近い壁の光、立ち上がりは連続光源によるウォールウォッシャーの弱点。GRHBではここに徹底的にこだわった光学系を構築。根元から遠くまで美しく照らす配光設計を突き詰めています。

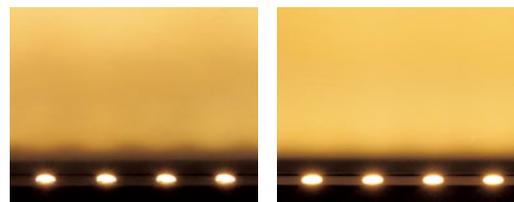


レンズ未改善の試作品      グラディHB

## 用途に合わせて選択できるホルダとルーバーオプション

### CASE1


固定ホルダ



一般的なコーニス照明。スリット深さが十分に取れている

### CASE2


角度調整ホルダ+グレアカットルーバー



スリットを深く取れないウォールウォッシャー

### CASE3


固定ホルダ



光壁やインナーアップパーなど光の向き調整が必要ない

### CASE4


固定ホルダ+平行ルーバー



柱などの四方抜け、長手側からの視線があるウォールウォッシャー


### CASE5

固定ホルダまたは、固定ホルダ+ハニカムルーバー



天井に取り付けるライン状のベースライト

### 各ルーバーのグレアカットアングル

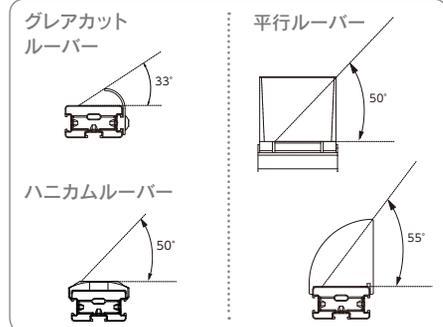

後付け可能。グレアカットルーバーの効果をご覧いただけます。

## グラディHBに“適した手法”と“明るさ”

| 手法    | コーニス・アップパーウォールウォッシュ                                       |   |   |
|-------|---|---|---|
| ピッチ   | <b>60mm</b>   | <b>75mm</b>   | <b>100mm</b>  |
| レンズ   | 40°×15° (スプレッド)   | 15°   | 8° *受注生産  |
| 取付位置  |   |   |   |
| 明るさ情報 | <p>ピッチ 60mm ×1.0<br/>ピッチ 75mm ×0.8<br/>ピッチ 100mm ×0.7</p> | <p>ピッチ 60mm ×1.0<br/>ピッチ 75mm ×0.8<br/>ピッチ 100mm ×0.7</p> | <p>ピッチ 60mm ×1.0<br/>ピッチ 75mm ×0.8<br/>ピッチ 100mm ×0.7</p> |
| 器具    | GRHB-60-3000K-SP  | GRHB-60-3000K-15D   | GRHB-60-3000K-8D  |