

天井板組替仕様

① 天井板換気扇付タイプ(低騒音)




- 換気扇カバーの排気口にハニカム形状を採用することにより、優れた通気性を実現しています。
- 天井面に換気扇・低騒音タイプ(PF-121CLと同等品)が付いています。交換用換気扇はPF-121CL(499頁)をご用意ください。
- コンセント付プラグコード付です。
- スタンダードタイプの換気扇(500頁)への変更、温度調節器(499頁)も承りますのでご利用ください。

適用機種


FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSB

FSS FSST FSV FSH FSG FSNA

(注)FSGは(W=700)のみ可。FSV、FSHにご使用される場合は別途お問い合わせください。



-TK4L



ハニカム形状

品名記号	標準価格円	摘要	備考
-TK2L	20,500	換気扇・低騒音タイプ 2コ付	
-TK3L	26,000	〃 3コ付	
-TK4L	31,500	〃 4コ付	
-TK6L	48,500	〃 6コ付	FS□60・70・6□□は除く



② 天井板大型ファン付タイプ



- 大風量、低騒音、省エネ、省施工を実現した天井用大型ファンです。
- 天井面に大型ファン(PF-260(K))(500頁)が付いています。大型ファンは別梱包で発送させていただきますのでご了承ください。


適用機種

FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSB

FSS FSST FSV FSH FSG FSNA

(注)FSGは(W=700)のみ可。FSV、FSHにご使用される場合は別途お問い合わせください。

品名記号	標準価格円	摘要
-TP	48,500	大型ファン(PF-260)付
-TPK	60,500	大型ファン(PF-260K)付



-TP

③ 天井板ケーブル引込みタイプ




- 軟質パッキンにより配線量に関係なく開口部が調整できます。
- 開口の大きさは、入線量に応じて金具を移動させ変更することが可能ですが、(注)FSGは(W=700)のみ可。FSV、FSHにご使用される場合は別途お問い合わせください。

適用機種

FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSB

FSS FSST FSV FSH FSG FSNA

品名記号	標準価格円	摘要
-TC	8,100	ケーブル引込み孔付



-TC

④ 天井板アイボルト取付用タイプ



- 天井板にアイボルト(RD71-16)(510頁)の取付けが可能です。
- アイボルト取付穴にはブラインドキャップが付いています。
- 天井連結仕様の際にもご利用ください。


適用機種

FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSB

FSS FSST FSV FSH FSG FSNA

品名記号	標準価格円	摘要
-TB	9,750	アイボルト取付用

ご注意 アイボルト(510頁)は付属していませんので、別途ご用意ください。



-TB
〈アイボルト取付例〉

⑤ 天井板換気口タイプ




- 天井開口部には、開口率76%の換気口(六角穴)が用いられています。(注)FSV、FSHにご使用される場合は別途お問い合わせください。

適用機種

FS FSR FST FSP FSA
FSC FSL FSN FSB

FSS FSST FSV FSH FSG FSNA

品名記号	標準価格円	適用機種
-TS	3,300	D=600mm
	3,900	D=700mm
	4,200	D=800mm
	5,550	D=900mm
	5,700	D=1,000mm
	6,000	D=1,100mm
	6,000	D=1,200mm

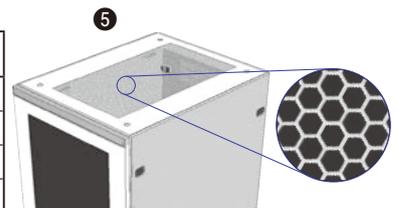

-TS

換気口(六角穴)

76%の高開口率

優れた通気性を実現!!

納期区分はラック本体の納期に準じますので388~416頁をご覧ください。