
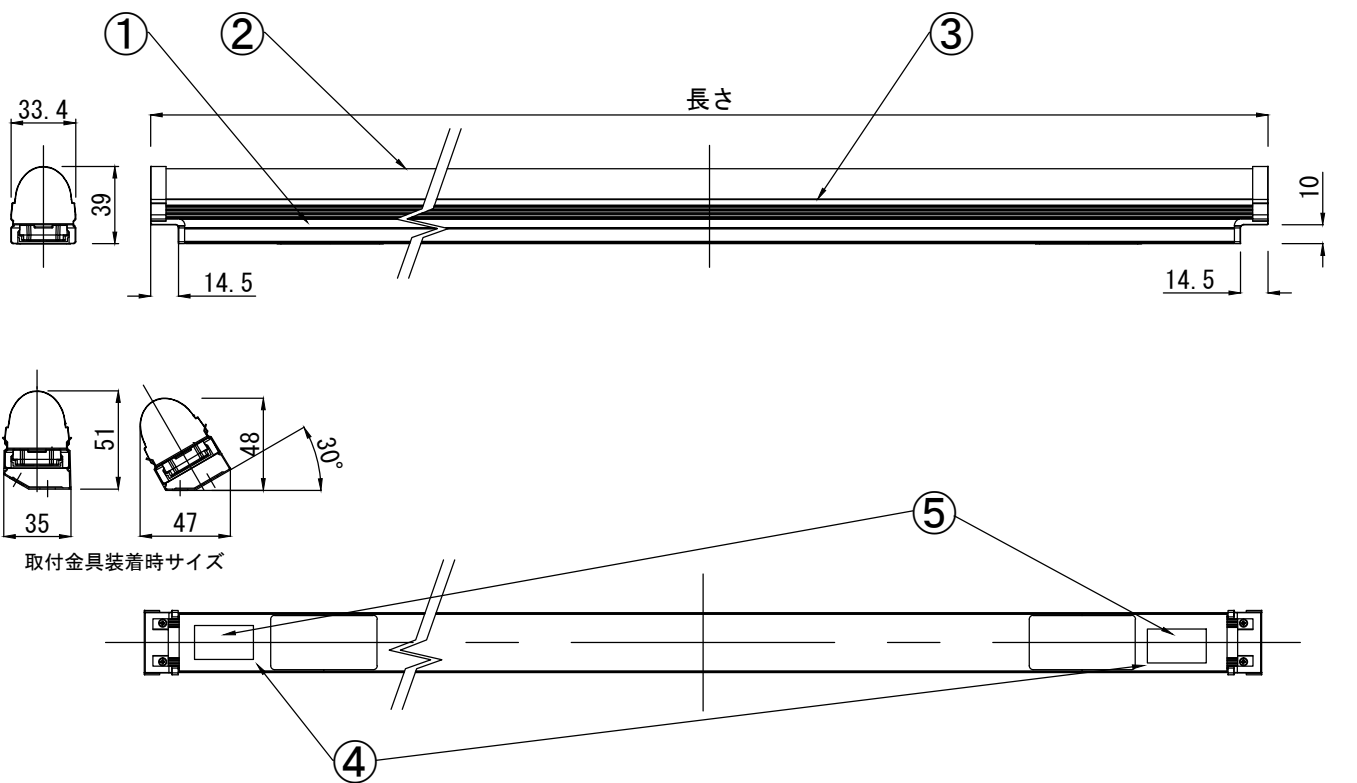




取付金具装着時サイズ

同梱 取付金具
(金具2個、取付ビス2本)

型 番	色温度（消費効率）	長さ	消費電力	VA	重量
TEI-9410- 27/30/35/42/50 Dim	2700K (126Lm/W) ・ 3000K (128Lm/W) ・ 3500K (131Lm/W) ・ 4200K (134Lm/W) ・ 5000K (136Lm/W)	571mm	11W	12VA	370g
TEI-9411- 27/30/35/42/50 Dim	2700K (128Lm/W) ・ 3000K (131Lm/W) ・ 3500K (136Lm/W) ・ 4200K (139Lm/W) ・ 5000K (143Lm/W)	894mm	14W	15VA	540g
TEI-9412- 27/30/35/42/50 Dim	2700K (134Lm/W) ・ 3000K (136Lm/W) ・ 3500K (138Lm/W) ・ 4200K (141Lm/W) ・ 5000K (148Lm/W)	1196mm	18W	19VA	660g
TEI-9414- 27/30/35/42/50 Dim	2700K (130Lm/W) ・ 3000K (133Lm/W) ・ 3500K (135Lm/W) ・ 4200K (138Lm/W) ・ 5000K (140Lm/W)	750mm	12.5W	13VA	466g
TEI-9415- 27/30/35/42/50 Dim	2700K (126Lm/W) ・ 3000K (130Lm/W) ・ 3500K (131Lm/W) ・ 4200K (133Lm/W) ・ 5000K (139Lm/W)	1477mm	21W	21VA	780g

※連結時の消費電力の合計は最大300W以下にしてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生するところでは使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。

7					特記事項 調光可能タイプ 対応LED用調光器：TLC-0003				型番 上記参照	
6										
5	給電端子	樹脂 300V 10A	2	MAXφ2.0単芯専用						
4	給電部カバー	樹脂	2		LED	ソウルセミコン社製 SMD Ra:84				
3	光源	SMD LED		2700/3000/3500/4200/5000k						
2	カバー	樹脂	1	乳半	作成日	承認	検印	作成	V:W	100V:上記参照
1	本体	アルミ	1						器具重量	上記参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	2017:3:7			M.O	 TES LIGHTING CO.,LTD.	



TES LIGHTING CO.,LTD.