


信号線にはLANケーブル (CAT.5e / ストレート) が必要になります。

定格仕様	
入力電圧	: DC8-24V
出力電圧	: DC8-24V
最大許容電流	: 10A
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 170g

**DIMSET-SLV** 調光セット用スレーブユニット

出力線DC24V  
AWG22×2  
赤い被覆 : +  
黒い被覆 : -

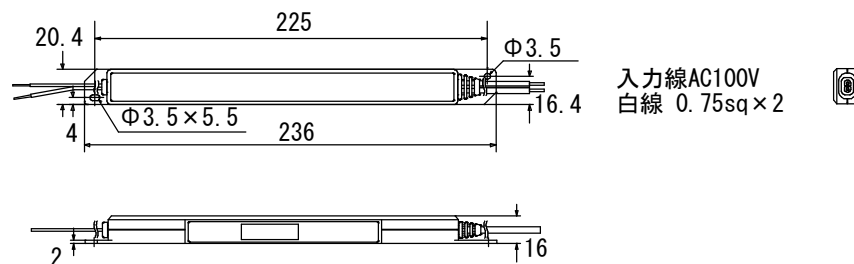

定格仕様	
入力定格	: AC100V 50/60Hz
	: 45VA
出力電圧	: DC24V
出力電流	: 0.9A
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 90g

**LPS-21.6-24** LED用直流電源

6			
5			
4			
3			
2			
1			
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018/9/14

Draft 製図 Inaba

Check 検図 Hakozaki

Approved 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 —

Weight 重量 ~~X~~

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 増設専用調光セット

Product No. 製品番号 DIMSET-21.6-EXT

**TOKI CORPORATION**  
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130