

落下防止ワイヤ-取扱説明書




LEDioc FLOOD BLITZ	
190Wタイプ	380Wタイプ
E31112(4)N/NSAN2	E31212(3)N/NSAN2
E31112(4)M/NSAN2	E31212(3)N/NSAN2
E31112(4)W/NSAN2	E31212(3)N/NSAN2

1) Loop1を灯体と電源Boxの間に通す	2) Loop1をLoop2に通す	3) Loop1を構造物に固定する	【警告】
<p>190Wタイプ</p>		<p>締結物: ステンレス製 アンカーボルト: M16 L=30 平ワッシャ : M16 Φ32 スプリングワッシャ: M16 ナット : M16</p> <p>アンカーボルト設置位置 アーム中心より半径200~300mm</p>	<p>誤</p> <p>Loop2を構造物に 固定しないでください</p> <p>誤</p> <p>Loop1とアームを共締め しないでください</p>
<p>380Wタイプ</p>		<p>アンカーボルト設置位置 アーム中心より半径200~300mm</p>	<p>誤</p> <p>Loop2を構造物に 固定しないでください</p> <p>誤</p> <p>Loop1とアームを共締め しないでください</p>

【施工業者様へお願い】

190Wタイプの落下防止ワイヤーの取付けについて

電源ケースの取手に落下防止ワイヤーを通してご使用ください。

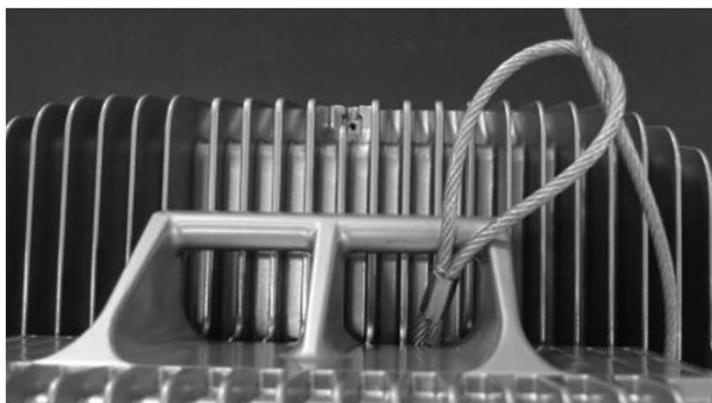

正



誤

異なる部分に落下防止ワイヤーを通した場合、電源ケースおよび器具の落下を防ぐことが出来ません。

【対象器具形式】

E3112N/NSAN2, E3112M/NSAN2, E3112W/NSAN2

E3114N/NSAN2, E3114M/NSAN2, E3114W/NSAN2