


配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION		器具姿図 LUMINAIRE FORM	断面図 CROSS SECTION			
図番 SHEET NO.	LLDY01091		Φ			
器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION				θ		
器具形式 LUMINAIRE TYPE	E31211(2)N/NSAN2		器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY		上方 UPPER	-
定格光束(器具光束) RATED LUMINOUS FLUX	44000 lm				下方 LOWER	-
光源名称 LAMP DESIGNATION			保守率 MAINTENANCE FACTOR		器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	総計 TOTAL
光源形式 LAMP TYPE	LEDx10			良い GOOD		0.83
光源光束 LAMP FLUX	-	普通 NORMAL	0.81			
備考 REMARK		悪い BAD	0.77			

LED;M=(Good:0.83/Normal:0.81/Bad:0.77)

配光曲線 [cd/1000lm]

最大光度 : 24509

直下光度 : 24419

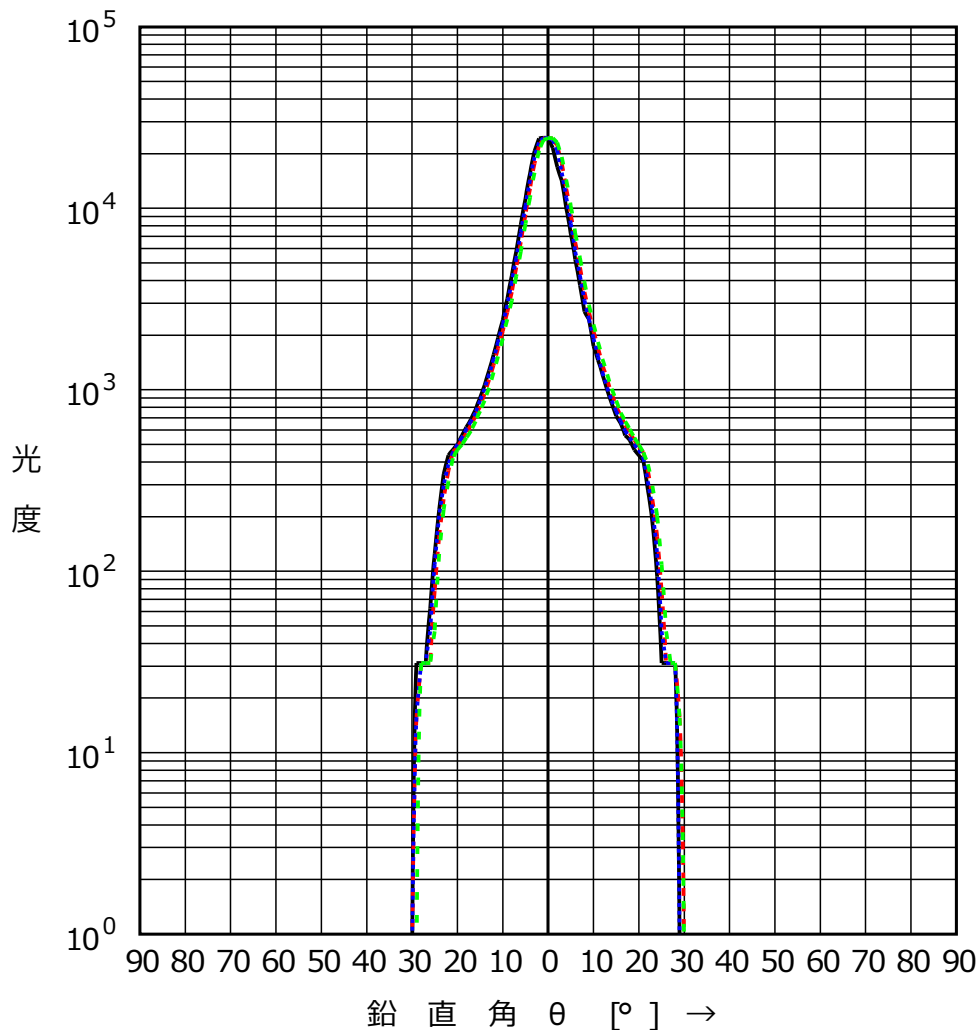

- φ = 0 - 180°
- - φ = 90 - 270°
- ... φ = 45 - 225°
- . φ = 135 - 315°

配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
図番 SHEET NO.	LLDY01091
器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	
器具形式 LUMINAIRE TYPE	E31211(2)N/NSAN2
定格光束(器具光束) RATED LUMINOUS FLUX	44000 lm
光源名称 LAMP DESIGNATION	
光源形式 LAMP TYPE	LEDx10
光源光束 LAMP FLUX	-
備考 REMARK	


LED;M=(Good:0.83/Normal:0.81/Bad:0.77)

		光度 [cd/1000lm]							
θ \ φ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	
0°	24419	24419	24419	24419	24419	24419	24419	24419	24419
10°	1744	1915	2102	2289	2429	2289	2102	1915	1744
20°	436	467	483	498	498	498	483	467	436
30°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ビーム特性

最大光度	24509 cd/1000lm	
ビームの開き	1/2	H: 8 ° V: 7 °
	1/10	H: 18 ° V: 18 °
	1/20	H: 24 ° V: 24 °
ビーム効率	1/2	34.4 %
	1/10	69.7 %
	1/20	80.4 %

光束累積曲線 [%]

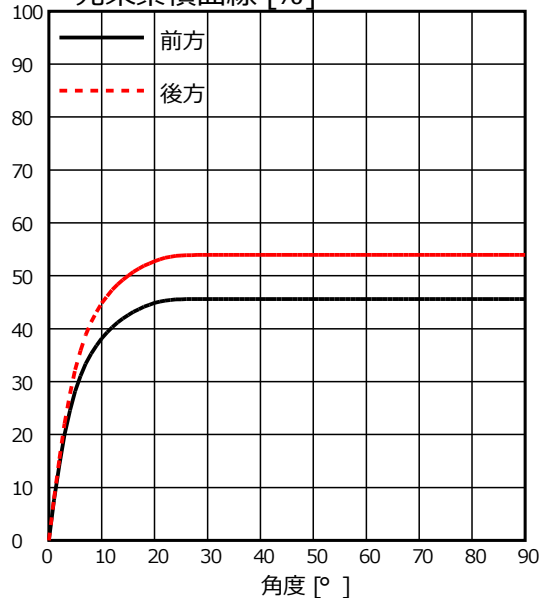

等照度分布 [lx]

H = 1 [m] φ = 0° θ = 90° 初期

