


トキスター調光器+マイクロスポットライトを使用する場合

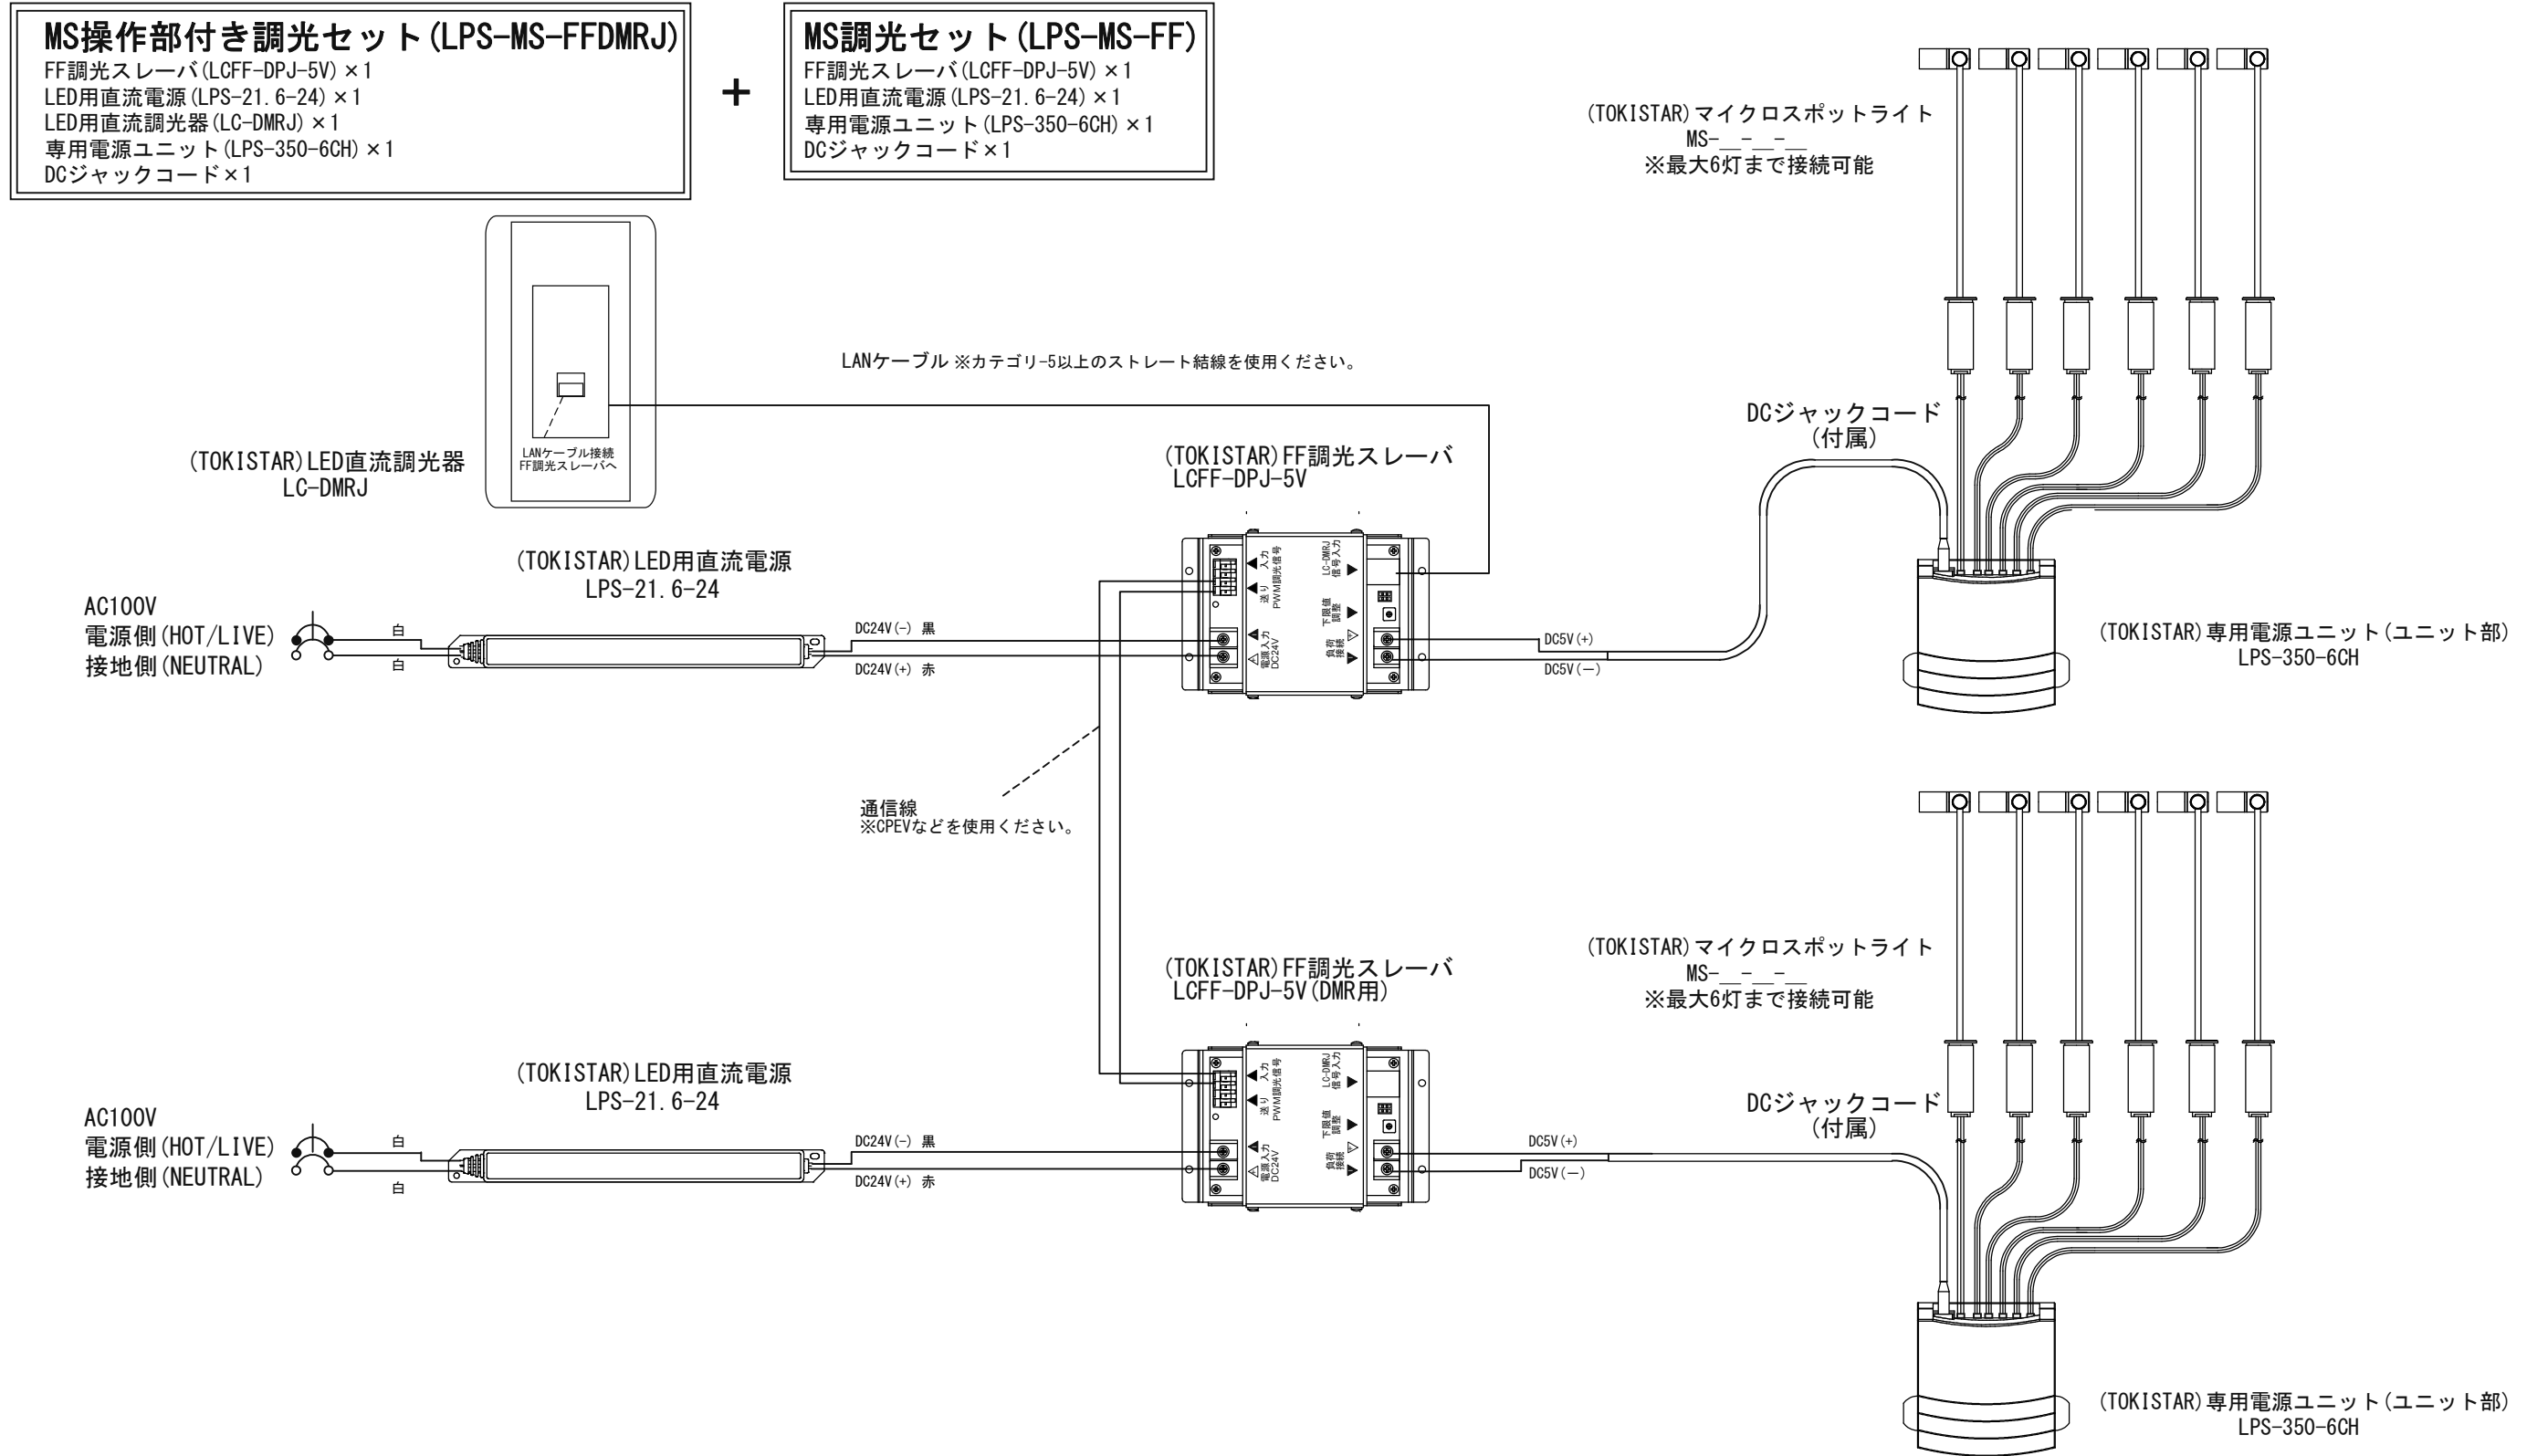

注記

※LCFF-DPJ-5Vの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

※LC-DMRJを使用する際は、LCFF-DPJ-5Vを最大25台まで連結可能です。

※LED用電源LPS-21.6-24 (DC24V) を直接、LPS-350-6CHやマイクロスポットライトに接続しないでください。

FF調光スレーバLCFF-DPJ-5Vで出力電圧をDC5Vに調整していますので、直接接続すると過電圧により機器が故障します。

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2015/1/13

Draft 図面 S.Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法 ~~mm~~

Weight 重量 ~~g~~

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 (TOKISTAR) MS操作部付き調光セット 配線系統図

Product No. 製品番号 LPS-MS-FFDMRJ

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130