


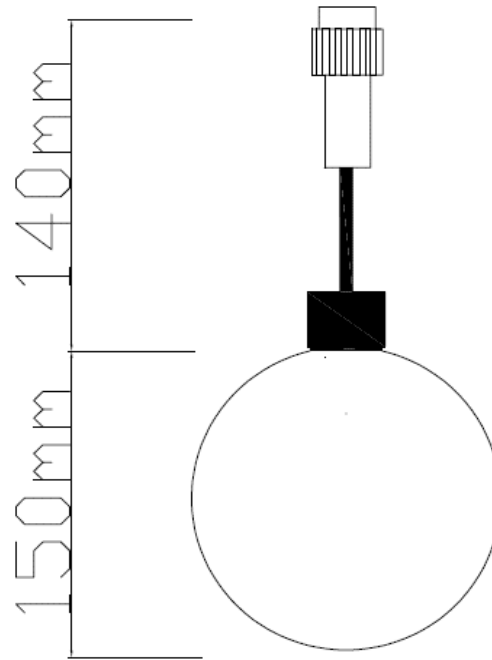

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

1	入力電圧	AC100V→DC24V	9	電線	2×0.5mm ² /Φ6.5mm黒線	最終更新日2025年2月6日			
2	芯数	2芯	10	素材	PEGT				
3	消費電力	約2W	11	LED素子	ジュエルシルバー線Φ0.38mm 中国球/1分間90回点滅(TW)	製品名	24Vボウルジュエルライト ドレープ RY2		
4	連結本数	20灯/20m迄 又は メインコード4set迄				LED color	ホワイト(W) ウォームホワイト(WW) ウォームホワイト×点滅(ウォームホワイト) (TW)		
5	重量	約130g	12	コネクター	メインコード専用コネクター仕様	品番	24V2G7MCB2*C964 (* 印:LEDcolor欄英字)		
6	球数	1灯/96球	13	適応環境	屋外・防滴 仕様	販売元	株式会社向陽プランニング		
7	垂れ間隔	メインコード図面参照	14	保護等級	-	製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
8	サイズ	図面参照				特記事項	承認	検図	設計
						1灯販売			
						電源トランス及び			
						接続備品別売			