


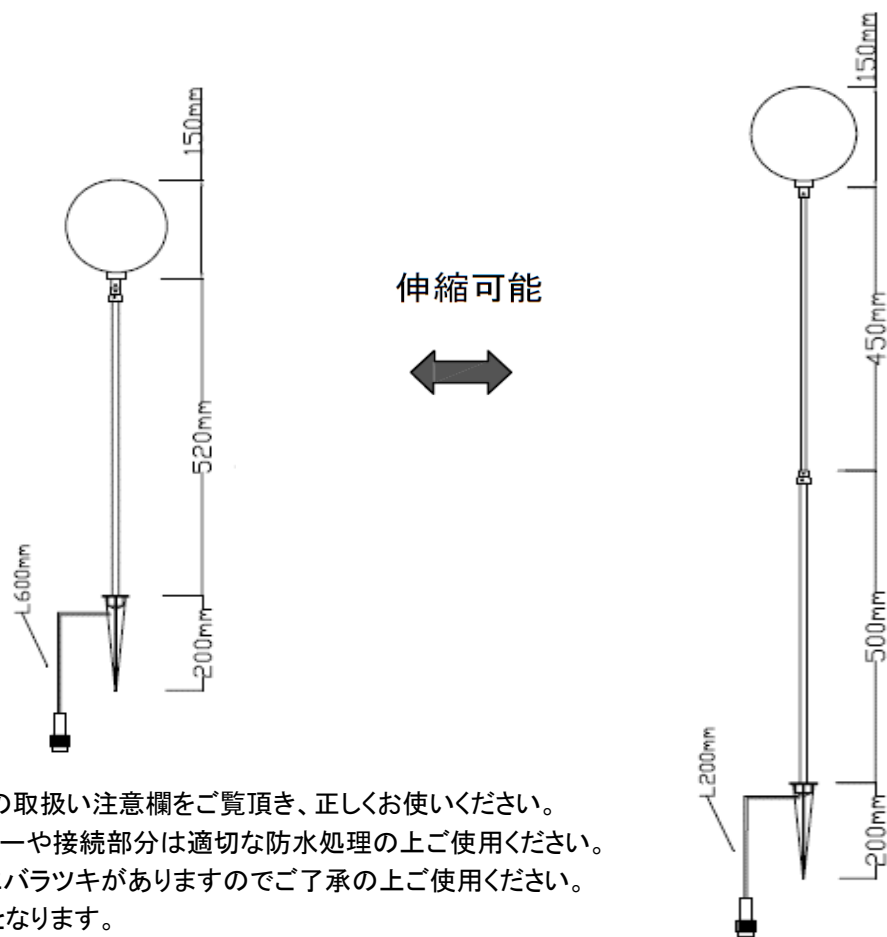

伸縮可能

- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|   |      |                              |    |       |                         |                  |                              |    |    |
|---|------|------------------------------|----|-------|-------------------------|------------------|------------------------------|----|----|
| 1 | 入力電圧 | AC100V→DC24V                 | 9  | 素材    | PEGT/グラスファイバーΦ7mm/PVC   | 最終更新日 2025年2月25日 |                              |    |    |
| 2 | 芯数   | 2芯                           | 10 | コネクター | Ver.R仕様                 | 製品名              | 24Vボウルジュエルライト150<br>スティックRY3 |    |    |
| 3 | 消費電力 | 約1.8W                        | 11 | LED素子 | ジュエルシルバー線Φ0.38mm<br>中国球 | LED color        | ウォームホワイト                     |    |    |
| 4 | 連結本数 | 20本/20m 又は メインコード4set迄       |    |       |                         | 品番               | B2G7B3WWC150-4               |    |    |
| 5 | 重量   | 約280g                        | 12 | 適応環境  | 屋外・防滴仕様                 | 販売元              | 株式会社向陽プランニング                 |    |    |
| 6 | 球数   | 96球                          | 13 | 保護等級  | -                       | 製造国              | Rayer Lighting Co., LTD(中国)  |    |    |
| 7 | サイズ  | 図面参照                         |    |       |                         | 特記事項             | 承認                           | 検図 | 設計 |
| 8 | 電線   | 2×0.5mm <sup>2</sup> /Φ4mm黒線 |    |       |                         | 電源トランス           |                              |    |    |
|   |      |                              |    |       |                         | 及び               |                              |    |    |
|   |      |                              |    |       |                         | 接続備品別売           |                              |    |    |