


3D:厚み有  
D:100mm

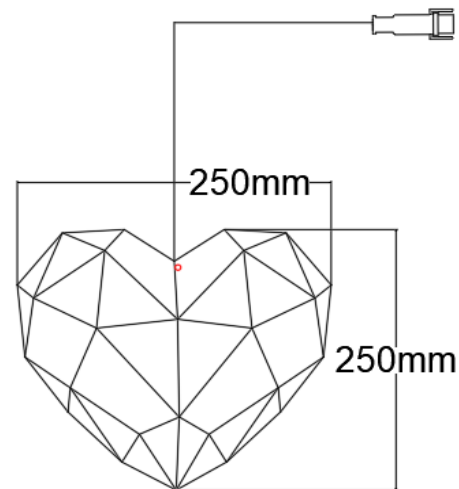

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

|   |      |              |    |        |                                    |          |                             |    |    |  |
|---|------|--------------|----|--------|------------------------------------|----------|-----------------------------|----|----|--|
| 1 | 入力電圧 | AC100V→DC24V | 9  | 電線     | 2×0.34mm <sup>2</sup> /1.8×3.6mm平線 | 製造国      | Rayer Lighting Co., LTD(中国) |    |    |  |
| 2 | 芯数   | 2芯           | 10 | LED素子  | シルバー線Φ0.5mm/中国球被覆あり(LED及びコード)      |          |                             |    |    |  |
| 3 | 消費電力 | 約2W          |    |        |                                    | 特記事項     | 承認                          | 検図 | 設計 |  |
| 4 | 連結本数 | 20m迄 又は 25台迄 | 11 | コネクター  | Ver.S仕様/L約450mm                    | 電源トランス及び |                             |    |    |  |
| 5 | 重量   | 約100g        | 12 | 素材     | PVC                                | 接続部材別売   |                             |    |    |  |
| 6 | 球数   | 96球          | 13 | 適応環境   | 屋外・防滴 仕様                           |          |                             |    |    |  |
| 7 | 球間隔  | －            | 14 | 保護等級   | －                                  |          |                             |    |    |  |
| 8 | サイズ  | 図面参照         | 15 | 保護フィルム | 有り/取り外して利用                         |          |                             |    |    |  |