


他社PWM対応調光器+マイクロスポットライトを使用する場合

MS調光セット (LPS-MS-FF)

FF調光スレーバ (LCFF-DPJ-5V) × 1
 LED用直流電源 (LPS-21.6-24) × 1
 専用電源ユニット (LPS-350-6CH) × 1
 DCジャックコード × 1

PC/Hf方式蛍光灯
 PWM調光信号調光器 (別売)

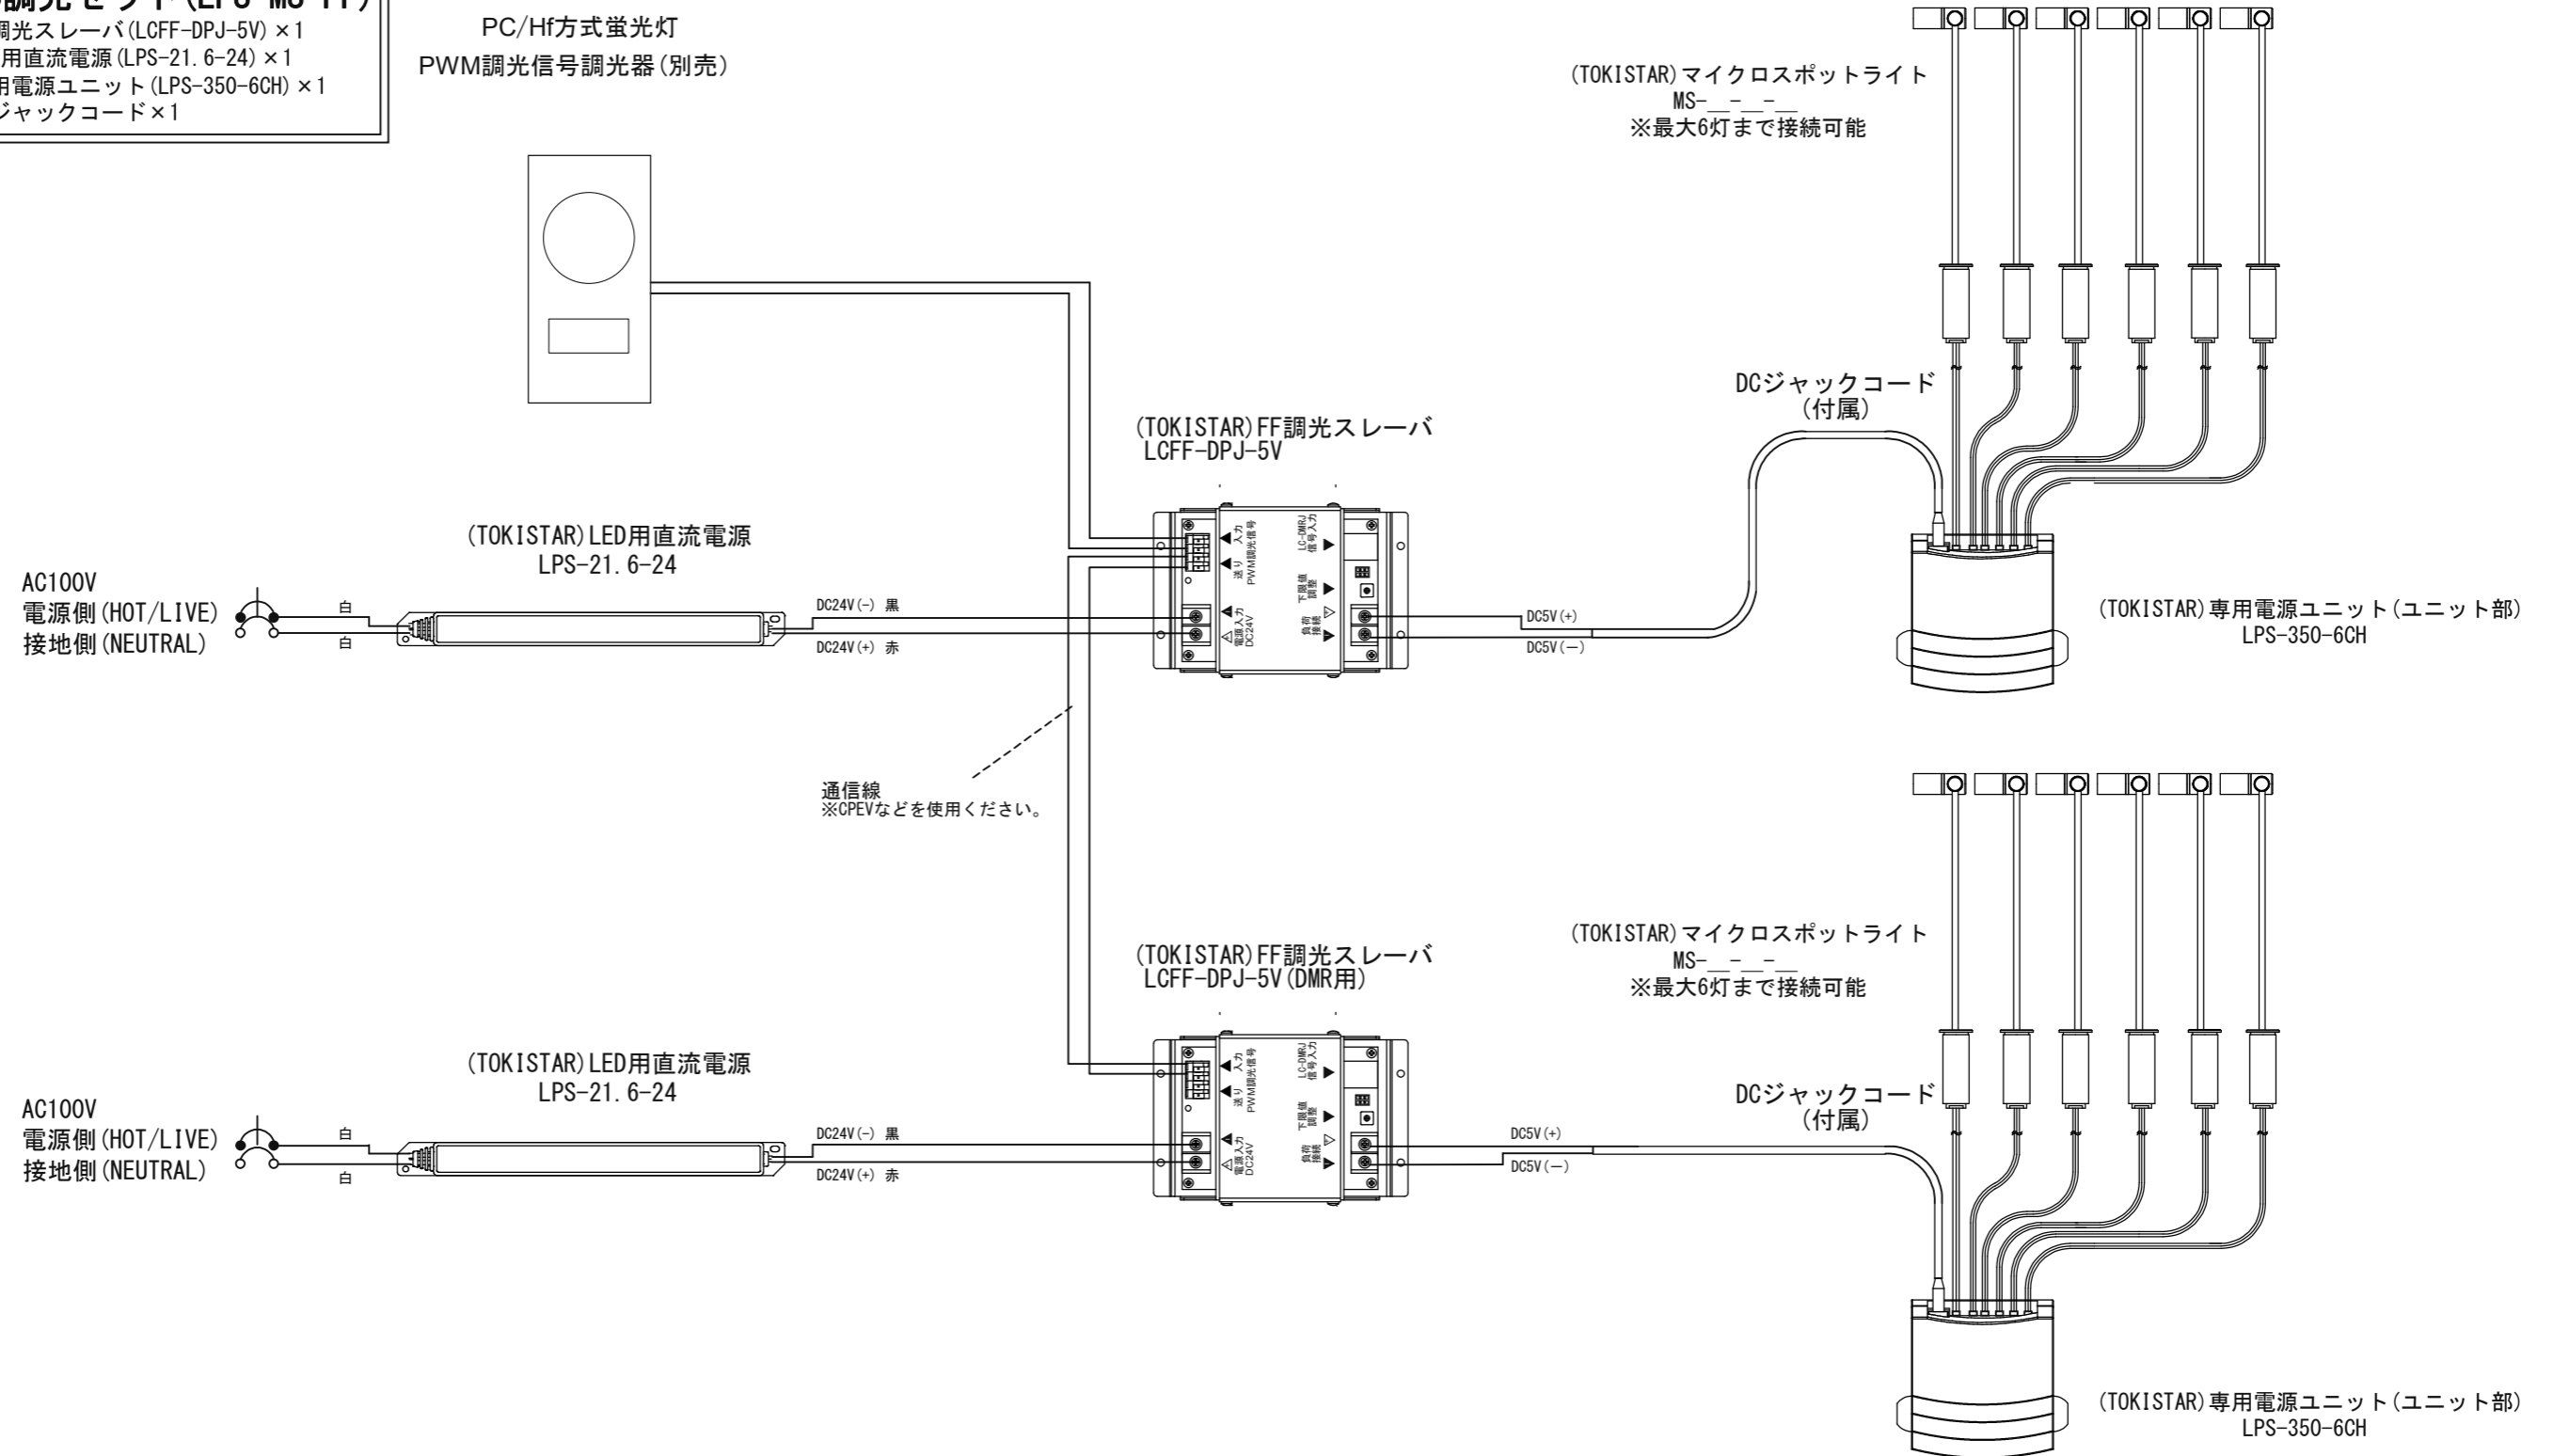

注記


※LCFF-DPJ-5Vの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
 ※LED用電源LPS-21.6-24 (DC24V) を直接、LPS-350-6CHやマイクロスポットライトに接続しないでください。
 FF調光スレーバLCFF-DPJ-5Vで出力電圧をDC5Vに調整していますので、直接接続すると過電圧により機器が故障します。
 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2015/1/13

Draft 図面 S.Matsumori

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki



Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title

(TOKISTAR) MS操作部付き調光セット 配線系統図

Product No.
 製品番号

LPS-MS-FF

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130