




サンライトカジュアル

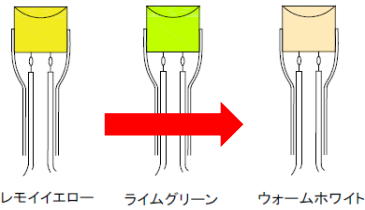


ロマンチックピンク

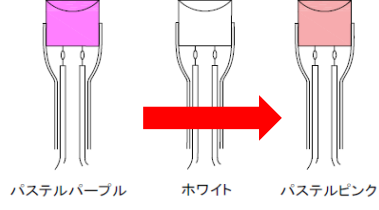


オータムハーモニー

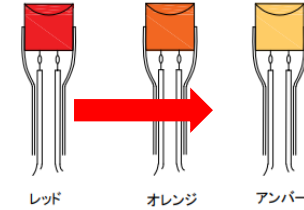


グラデーションブルー

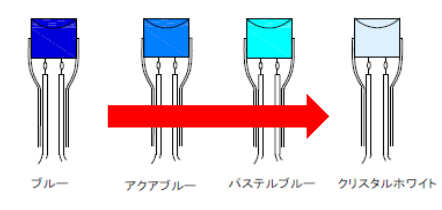



スプリングハーモニー

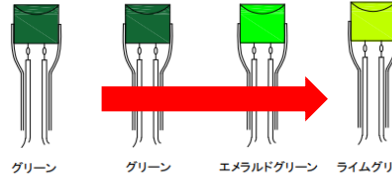

カマイユゴールド

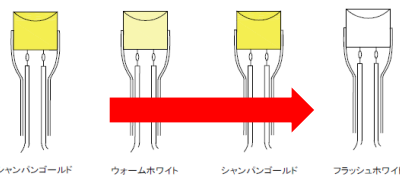

夜桜

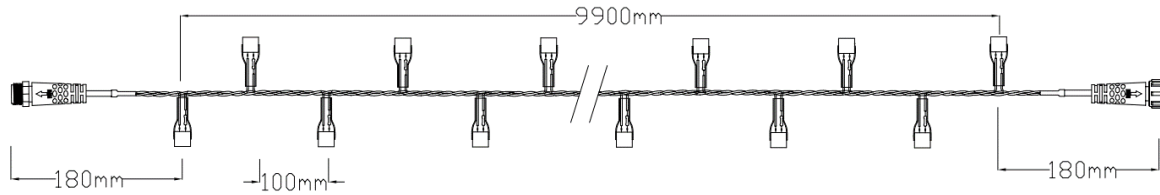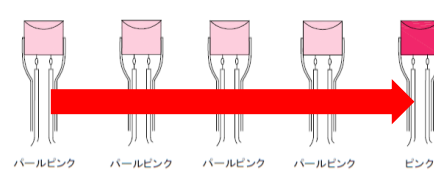

【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具で3か月以上の屋外設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日

2023年7月16日

製品名	2芯ストリングライト ブラックコードVer. II 複数配列		
LED color	①TE球		
	サンライトカジュアル (SL)		
	ロマンチックピンク (RMP)		
	グラデーションブルー (GDB)		
	カマイユゴールド(KG)フラッシュ(遅い点滅)		
	夜桜 (YZ)		
	パステルマルチ (PM)※ランダム配列		
	②中国球		
	オータムハーモニー (AH)		
	スプリングハーモニー (SH)		
ジュエリーマルチ (JM)※ランダム配列			
品番	2B100 * 2 (* 印: LEDcolor欄英字参照)		
販売元	株式会社向陽プランニング		

1	入力電圧	AC100V	8	電線	0.2sq/Φ1.6mm黒線	特記事項	パワーコードなど 接続備品別売	承認	検図	設計
2	芯数	2芯	9	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ					
3	消費電力	約3W	10	回路数	3回路					
4	連結本数	10連結迄 パワーコード、コントローラー共通	11	LED素子	①Φ5mm/拡散球/TE ②Φ5mm/拡散球/中国球					
5	重量	約280g	12	コネクター	Ver.II仕様/Φ16mm/ナイロン/PVC					
6	球数	100球	13	適応環境	屋外・防滴 仕様					
7	サイズ	図面参照	14	保護等級	本体IP66/コネクターIP67					

製造国 Rayer Lighting Co., LTD (中国)