



ポールライト15

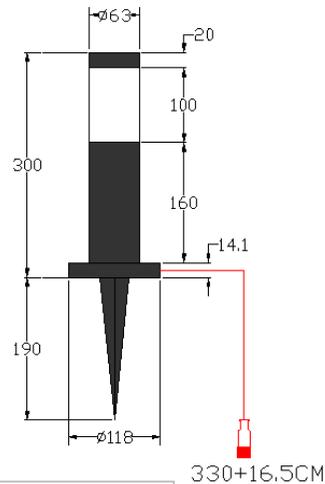

ポールライト30

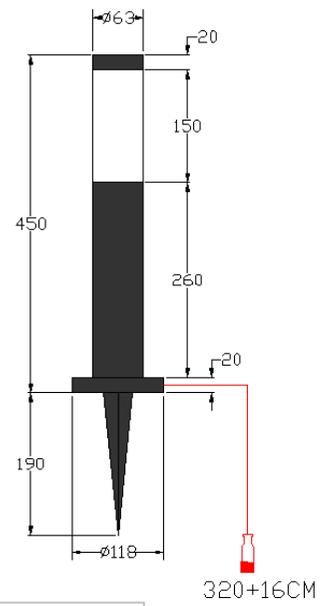

ポールライト45

【 単位: mm 】

- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での6カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後120日以内となります。

最終更新日	2022年2月24日		
品番	製品名		
24V2GP45COB1WW	アプローチ ポールライト45		
24V2GP30COB1WW	アプローチ ポールライト30		
24V2GP15COB1WW	アプローチ ポールライト15		
LEDcolor	ウォームホワイト(電球色)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
電源など別売り			
連結用Y字延長			
延長コード			
24V60Wトランス			
ヤゲン付き			

1	入力電圧	AC100V→DC24V	7	サイズ	図面通り
2	芯数	2芯	8	電線	0.75sp×2
3	消費電力	3W(3アイテム同じ)	9	コネクター	Ver I 低圧黒コード/L3,000mm
4	連結本数	20m以内10連結可	10	色温度	3000K
5	重量	約900g(ポールライト45)	11	素材	アルミ/アクリルキャップ
		約700g(ポールライト30)	12	適応環境	屋外・防滴 仕様
		約600g(ポールライト15)	13	保護等級	IP65
6	球数	1球(COB)			