



ポールライト15

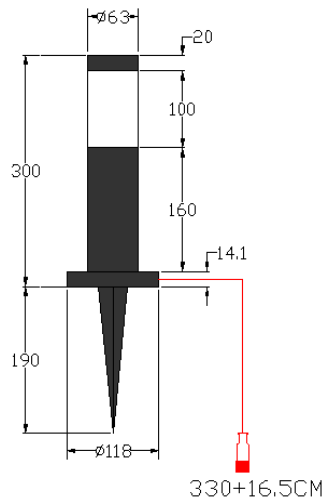

ポールライト30

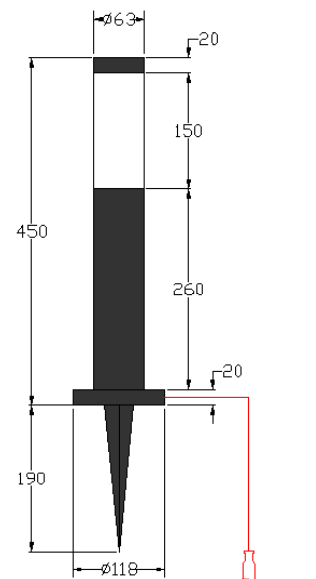

ポールライト45

【 単位:mm 】

- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での6か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後180日以内となります。

最終更新日	2024年3月28日		
品番	製品名		
24V2GP45COB1WW	アプローチ ポールライト45		
24V2GP30COB1WW	アプローチ ポールライト30		
24V2GP15COB1WW	アプローチ ポールライト15		
LEDcolor	ウォームホワイト(電球色)		
販売元	株式会社向陽プランニング		
製造国	Rayer Lighting Co., LTD(中国)		
特記事項	承認	検図	設計
電源トランス及び			
接続部材別売			
ヤゲン付き			

1	入力電圧	AC100V→DC24V	7	サイズ	図面参照
2	芯数	2芯	8	電線	2×0.75sp
3	消費電力	約3W(3製品同じ)	9	コネクター	Ver.S/L約3,000mm
4	連結本数	20m以内10連結可	10	LED素子	3000K/中国球
5	重量	約900g(ポールライト45)	11	素材	アルミ/アクリルキャップ
		約700g(ポールライト30)	12	適応環境	屋外・防滴 仕様
		約600g(ポールライト15)	13	保護等級	IP65
6	球数	1球(COB)			