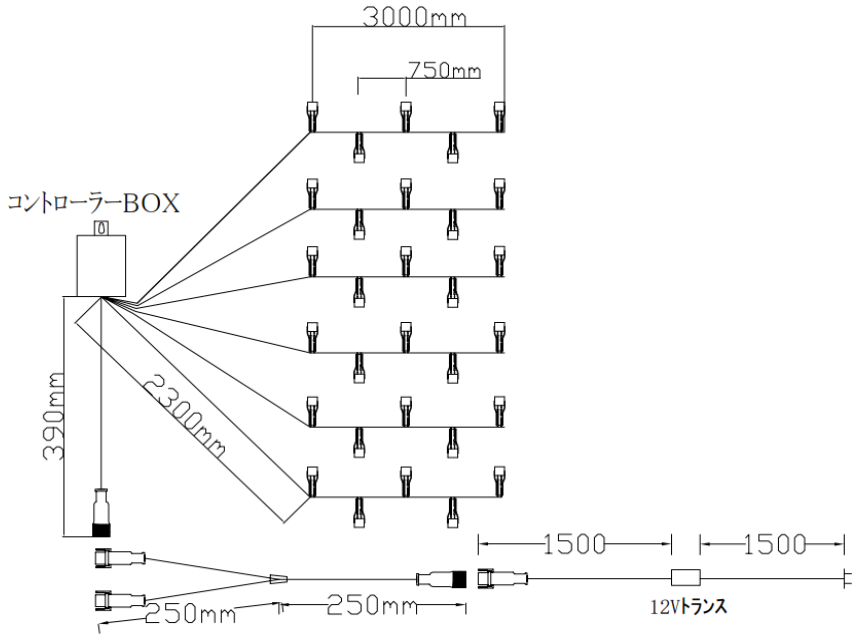

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください【　単位：mm　】
・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
・製品保証は、納入後90日以内となります。

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	電線	0.2sq/黒線（外径1.6mm）
2	芯数	2芯	10	発光部	ゼリー付き/黒熱収縮チューブ
3	消費電力	約0.5～4.5W	12	LED素子	Φ5mm/集光球/中国球
4	連結本数	2連結迄	13	適応環境	屋外・防滴　仕様
5	重量	約1.15kg（トランス含み）	14	保護等級	–
6	球数	30球	15	付属トランス	12V10W
7	球間隔	750mm			
8	サイズ	図面通り			

最終更新日	2022年9月7日
製品名	ホタルライト
品番	HOTARU-1.2
販売元	株式会社向陽プランニング
製造国	Rayer Lighting Co., LTD（中国）

特記事項	承認	検図	設計
電源トランス付き			
※2023年より			
品番変更予定			