

納入仕様書


単位：mm

| 品番       |            | 接続できる<br>サンフレキROBO | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径 | φ A | 本体フランジ      |      | φ D  | φ d  | L <sub>1</sub> | 縮付後<br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | ロックアウト接続ねじ |      | 重量<br>(g) |      |    |
|----------|------------|--------------------|-----------------------|-----|-------------|------|------|------|----------------|-----------------------|----------------|------------|------|-----------|------|----|
| 標準品 (黒色) | ライトグレー色品   |                    |                       |     | 対角距離<br>φ B | 平取巾  |      |      |                |                       |                | JIS B 0202 | 呼び   |           |      |    |
| N2BG 12  | N2BG 12 LG | NS                 | 12                    | 7   | 25.5        | 29.9 | 28.4 | 29   | 8.1            | 12                    | 26.4           | 3.8        | 20.9 | G1/2      | 19   |    |
| N2BG 16  | N2BG 16 LG |                    | 16                    | 10  | 29.9        | 29.9 | 28.4 | 29   | 11.4           | 12                    | 26.6           | 3.8        | 20.9 | G1/2      | 20   |    |
| N2BG 20  | N2BG 20 LG |                    | 20                    | 14  | 34.4        | 34.4 | 32.8 | 29   | 14.5           | 12                    | 27.5           | 3.8        | 20.9 | G1/2      | 24   |    |
| N2BG 25  | N2BG 25 LG |                    | NF                    | 25  | 19          | 40.8 | 40.8 | 39.3 | 36             | 19.6                  | 12             | 31.1       | 3.8  | 26.4      | G3/4 | 34 |
| N2BG 32  | N2BG 32 LG |                    | NP                    | 32  | 25          | 48.3 | 48.3 | 46.0 | 44             | 25.7                  | 14             | 31.8       | 4.5  | 33.2      | G1   | 51 |
| N2BG 40  | N2BG 40 LG |                    | 40                    | 33  | 57.3        | 57.3 | 55.0 | 53   | 33.7           | 14                    | 35.3           | 4.5        | 41.9 | G1-1/4    | 72   |    |
| N2BG 50  | N2BG 50 LG |                    | 50                    | 39  | 67.7        | 67.7 | 64.5 | 61   | 39.7           | 16                    | 37.0           | 5.0        | 47.8 | G1-1/2    | 96   |    |
| N2BG 63  | N2BG 63 LG |                    | 63                    | 51  | 80.9        | 80.9 | 78.5 | 74   | 51.6           | 16                    | 40.5           | 5.0        | 59.6 | G2        | 128  |    |

径違いコネクタ

単位：mm

| 品番<br>(黒色) | 接続できる<br>サンフレキROBO | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径 | φ A | 本体フランジ      |      | φ d  | φ D  | L <sub>1</sub> | 縮付後<br>L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | ロックアウト接続ねじ |      | 重量<br>(g) |      |    |
|------------|--------------------|-----------------------|-----|-------------|------|------|------|----------------|-----------------------|----------------|------------|------|-----------|------|----|
|            |                    |                       |     | 対角距離<br>φ B | 平取巾  |      |      |                |                       |                | JIS B 0202 | 呼び   |           |      |    |
| N2BG 12 12 | NS                 | 12                    | 7   | 25.5        | 29.9 | 28.4 | 8.1  | 22             | 12                    | 26.4           | 3.0        | 16.6 | G3/8      | 15   |    |
| N2BG 16 12 |                    | 16                    | 10  | 29.9        | 29.9 | 28.4 | 10.9 | 22             | 12                    | 26.6           | 3.0        | 16.6 | G3/8      | 17   |    |
| N2BG 16 22 |                    | 16                    | 10  | 29.9        | 37.9 | 36.0 | 11.4 | 36             | 12                    | 26.6           | 3.8        | 26.4 | G3/4      | 27   |    |
| N2BG 20 22 |                    | NP                    | 20  | 14          | 34.4 | 37.9 | 36.0 | 15.1           | 36                    | 12             | 27.5       | 3.8  | 26.4      | G3/4 | 28 |
| N2BG 20 28 |                    | NF                    | 20  | 14          | 34.4 | 46.4 | 44.1 | 15.1           | 44                    | 14             | 27.5       | 4.5  | 33.2      | G1   | 43 |
| N2BG 25 16 |                    | NF                    | 25  | 14          | 40.8 | 40.8 | 39.3 | 14.5           | 29                    | 12             | 31.1       | 3.8  | 20.9      | G1/2 | 32 |
| N2BG 25 28 |                    |                       | 25  | 19          | 40.8 | 46.4 | 44.1 | 19.8           | 44                    | 14             | 31.1       | 4.5  | 33.2      | G1   | 48 |
| N2BG 40 54 |                    |                       | 40  | 33          | 57.3 | 74.4 | 71.5 | 33.7           | 74                    | 16             | 35.3       | 5.0  | 59.6      | G2   |    |

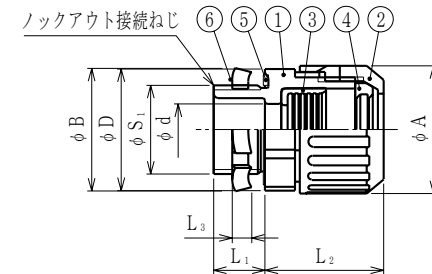


標準色 (黒色), ライトグレー色

注1. サンフレキROBOをボックス類のロックアウトに接続するための  
ストレート形管用平行ねじ付きコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

N 2 B G 1 6 ( 2 2 )

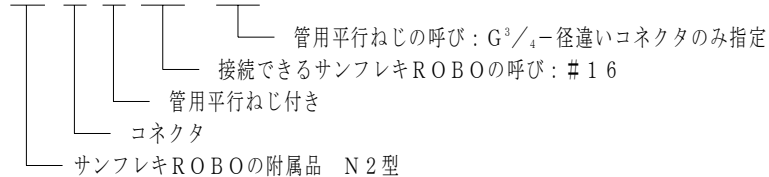

| 6                                 | ロックナット  | 1  | SPHC | 電気亜鉛めっき     |
|-----------------------------------|---|----|------|-------------|
| 5                                 | シートパッキン   | 1  | NBR  |             |
| 4                                 | グランドパッキン  | 1  | PA   |             |
| 3                                 | エンドパッキン   | 1  | NBR  |             |
| 2                                 | 袋ナット  | 1  | PA   |             |
| 1                                 | 本体  | 1  | PA   |             |
| No.                               | 部品名   | 個数 | 材質   | 処理・摘要       |
| 株式会社<br>三桂製作所<br>プリカ事業部<br>SANKEI | 品名<br>サンフレキROBOの附属品<br>N2型<br>ロックアウト接続用管用平行ねじ付き<br>コネクタ |    |      | 三角法承認 谷沢    |
|                                   |   |    |      | 訂正回数 審査 大谷  |
|                                   |   |    |      | 4 設計 清水     |
| 日付                                | 2005.04.14  | 型式 | N2BG | 図番 4SFS0893 |