


単位:mm

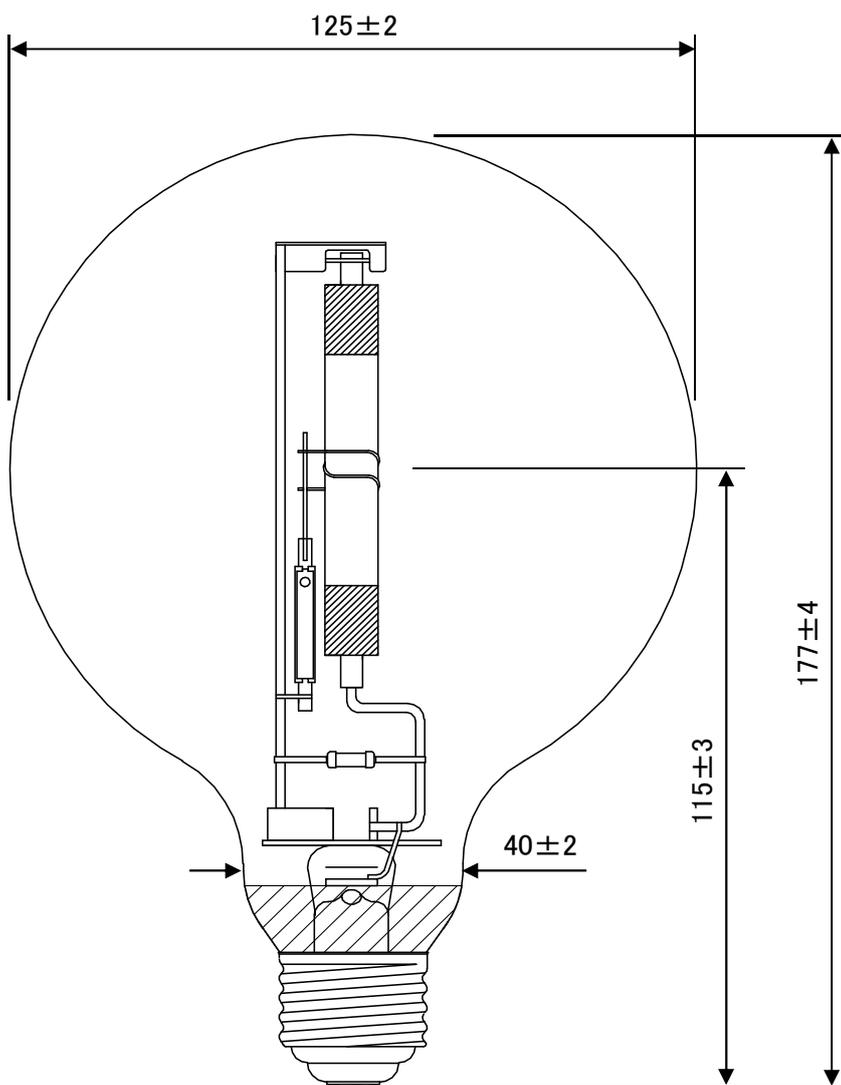

種別	品番	寸法(mm)			質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	色温度(K)	Ra	定格寿命(h)	
		外管径	全長	光中心距離										
150形	透明形	K-HICA150BG/N	125	177	115	120	E26	150	100	1.9	6400	2500	85	9000

備考) ●初特性は100時間値を示します。
●上記定格はいずれも標準値を示します。

- ⚠ ご注意)**
- ハイカライト(高演色形)専用の安定器で指定されたワット数のランプを必ず使用してください。過熱・発煙や不点・破損の原因となります。高彩度形専用の安定器では使用できません。
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。必ず防水型器具で使用してください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - ランプから近距離のところでは長時間作業をしたりランプを直視しないでください。(目や皮膚の障害の原因)
 - 点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。(安定器焼損、絶縁劣化の原因)
 - ランプ個々には光色のばらつきおよび色シフトがありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。
 - 周囲温度-40℃~+40℃の範囲で使用してください。
 - 安定時間約15分・再始動時間約5分です。

⚠ 注意 ご使用の際は、個装箱に入っている[取扱上のご注意]を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。

提出先		尺度		品名	ハイカライト 高演色形 <ボール形>	品番	K-HICA150BG/N
		図法					
作成者	神山	検印	富永	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	H14-7606-11
			豊保	2015年07月30日			改訂No.

A4 ※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。