


品名	品番	価格	定格入力	定格出力	重量
①トキラックスKT操作ユニット	LC-KT-DMRJ	¥23,000	-	-	約190g
②トキラックスKT制御ユニット	LC-KT-SCDPJ	¥33,000	DC24V	DC24V 5A	約310g
③トキラックスKT増設ユニット	LC-KT-DPJ	¥16,000	DC24V	DC24V 5A	約170g
④シグナルコンバータ	LC-SCJ	¥45,000	-	-	約200g


品名	品番	対象器具	価格	定格入力	定格出力	重量
⑤FF調光スレーバ	LCFF-AV-DPJ-24V	アドバンテージ用	¥22,000	DC24V	DC24V 5A	350g
	LCFF-TLX-DPJ-24V	トキラックス・ライトヴェール用				

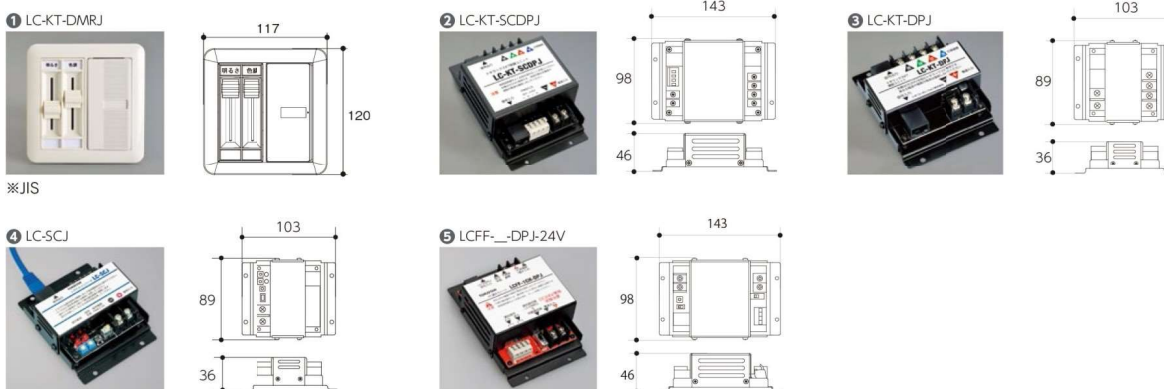

トキラックスKTの制御機器

操作部に専用コントローラを使う場合

トキラックスKTの点灯には、直感的な操作が可能な専用コントローラ「トキラックスKT操作ユニット」をお勧めします。電源1台につき、1台の「トキラックスKT制御ユニット」と1本のLANケーブルが必要です。

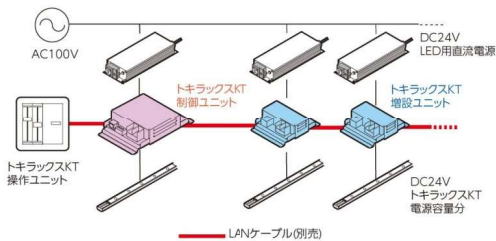

操作部に市販の2chPWM調光器を使う場合

市販の2回路出力を行えるPWM信号線式調光器を利用して操作することも可能です。電源1台につき、1台の「トキラックスKT制御ユニット」が必要です。「トキラックスKT制御ユニット」が1台の場合は、LANケーブルは必要ありませんが、2台目以降との接続にLANケーブルが必要となります。

