


AVST SERIES オプション

L型レール 〈RP965〉

●重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

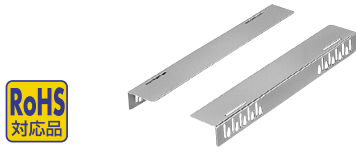


納期区分	品番	長さ	1セット標準価格(円)
④	RP965-27AV	275	2,980
④	RP965-32AV	325	3,150
④	RP965-37AV	375	3,250
○	RP965-47AV	475	3,610
○	RP965-55AV	550	3,980
④	RP965-28TAV	280	1,670
④	RP965-43TAV	430	1,980

許容荷重/60kg (RP965-AV)、20kg (RP965-TAV)
※ラック奥行き寸法により、適用レールが変わります。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:2.3mm (RP965-AV) 1.2mm (RP965-TAV) ●表面処理:メッキ ●付属:取付ねじ
- セット内容 ●L型レール2本、取付ねじ

スリット付棚板 〈RP913-S〉 白黒

●放熱用のスリット付棚板です。
●側面にもスリットが設けてあります。
●許容荷重は25kgです。




納期区分	品番	パネルサイズ	奥行	標準価格(円)
⑤	RP913-0232SAS	2U		5,920
⑤	RP913-0332SAS	3U	320	6,080
⑤	RP913-0432SAS	4U		7,020
⑤	RP913-0242SAS	2U		7,080
⑤	RP913-0342SAS	3U	420	7,230
⑤	RP913-0442SAS	4U		8,180

許容荷重/25kg
※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:取付部2.3mm/その他1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン) ●付属:取付ねじ

引出し 〈RP97〉 白黒

●スライドレールを使用しているため、開閉がスムーズです。




納期区分	品番	パネルサイズ	幅	奥行	標準価格(円)
⑤	RP97-03S	3U	483	400	29,300

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:本体/鋼板 ブラケット/銅板 ●板厚:本体/1.2mm ブラケット/2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)

ブランクパネル 〈RP95〉 白黒

●計器取付用パネル、表示用パネル、スペースカバーとしてご利用ください。

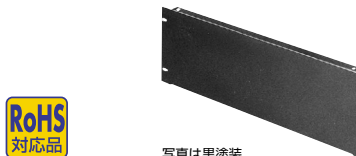


納期区分	品番	パネルサイズ	幅	高さ	標準価格(円)
⑤	RP95-01FS	1U	482.5	43.5	1,720
⑤	RP95-01FS	1.5U	482.5	65.5	2,100
⑤	RP95-02FS	2U	482.5	88.0	2,200
⑤	RP95-03FS	3U	482.5	132.5	2,410
⑤	RP95-04FS	4U	482.5	177.0	2,560
⑤	RP95-05FS	5U	482.5	221.5	2,770
⑤	RP95-06FS	6U	482.5	266.0	3,150
⑤	RP95-12FS	12U	482.5	533.0	4,820

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:1.2mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ) ●付属:取付ねじ

スリットパネル 〈RP941〉 白黒

●ラック内部の熱放散にご利用ください。

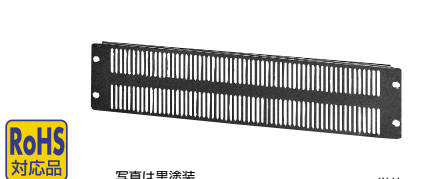


納期区分	品番	パネルサイズ	幅	標準価格(円)
⑤	RP941-01S	1U	482.5	2,100
⑤	RP941-02S	2U	482.5	2,670

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:1.2mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ) ●付属:取付ねじ

スリット付台板 〈RP15-S〉 白黒

●放熱用のスリット付の台板です。
●L型レールが付属されています。
●許容荷重は60kgです。



納期区分	品番	奥行	適用L型レール	標準価格(円)
⑥	RP15-30AVSS	300	RP965-27AV	6,610
⑥	RP15-35AVSS	350	RP965-32AV	7,180
⑥	RP15-40AVSS	400	RP965-37AV	7,610
⑥	RP15-50AVSS	500	RP965-47AV	8,860
⑥	RP15-57AVSS	575	RP965-55AV	10,330

許容荷重/60kg
※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様(台板本体) ●材質:鋼板 ●板厚:1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●スリット付台板:1枚 ●L型レール:2本 ●台板取付ねじ:2本 ●レール取付ねじ:4本
※機器を重ねて使用する場合は別途ご相談ください。

レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 白黒

●レールキットを取付の場合に使用します。
●取付穴はφ6です。



納期区分	品番	パネルサイズ	適応寸法	標準価格(円)
⑥	RP68-1500ATS	31U	H1500	15,200
⑥	RP68-1750ATS	36U	H1750	17,500
⑥	RP68-2000AVS	42U	H2000	18,600

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●マウントアングル:左右各2本 ●取付ねじ:1式 ●取付用六角レンチ

リアマウントアングル 〈RP93R〉 白黒

●レールキットを取付の場合に使用します。
●取付穴はM5です。




納期区分	品番	パネルサイズ	適応寸法	標準価格(円)
⑥	RP93R-1500ATS	31U	H1500	20,300
⑥	RP93R-1750ATS	36U	H1750	21,500
⑥	RP93R-2000AVS	42U	H2000	22,600

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●リアマウントアングル:左右各1本 ●取付ねじ

スリット付スライド式台板 〈RP16〉 白黒

●電源装置等の出し入れにご利用ください。
●前面に取手が付いています。飛び出し防止ストッパー用の穴が前後に開いています。
●許容荷重は40kgです。



納期区分	品番	奥行	スライド量	標準価格(円)
⑥	RP16-362AVSS	305	229	23,100
⑥	RP16-362LAVSS	305	224	25,100
⑥	RP16-363AVSS	305	327	40,300
⑥	RP16-472AVSS	405	305	24,100
⑥	RP16-472LAVSS	405	315	26,300
④	RP16-472VAVSS	405	297	26,300
⑥	RP16-473AVSS	405	429	42,000
⑥	RP16-582AVSS	505	330	27,100
⑥	RP16-582LAVSS	505	330	29,200
④	RP16-582VAVSS	505	347	29,200
⑥	RP16-583AVSS	505	480	45,800

許容荷重/40kg
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。
※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)
- セット内容 ●スライド式台板 ●スライドレール ●スライド取付板 ●材質:鋼板 ●表面処理:メッキ ●材質:鋼板 ●板厚:1.6mm ●塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ) ●スライド式台板:1枚 ●スライドレール:2本 ●スライド取付板:1組 ●取付ねじ:1式

AVST SERIES オプション

取付ねじ <RP75>

- 機器の固定、オプションの取付けにご利用ください。
- キズの付きにくいナイロンワッシャー付きです。



納期区分	品番	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP75-12S	50	1,460

- 仕様
- 材質:鉄
 - 表面処理:メッキ
- セット内容
- バインドネジ
 - ナイロンワッシャー

化粧ねじ <RP74>

- 機器の固定、オプションの取付けにご利用ください。
- 見栄えのよい化粧金付です。



納期区分	品番	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP74-15R	50	2,150
◎	RP74-15BR	50	2,150

- 仕様
- RP74-15R / ●材質:鉄 ●表面処理:メッキ
 - RP74-15BR / ●材質:鉄 ●表面処理:メッキ(黒)
- セット内容
- RP74-15R / ●丸サラネジ ●化粧座金
 - RP74-15BR / ●丸サラネジ(黒) ●化粧座金

ケーブルサポート <RP83>

- ラック内部の入出線、制御線の整理・集中化にご利用ください。



納期区分	品番	取付方法	標準価格(円)
④	RP83-05AT	リアポスト	2,820

- 仕様
- 材質:鋼線
 - 表面処理:メッキ
 - 付属:取付ねじ

束線棒 <RP85>

- ラック内の配線を結束します。
- リアポスト取付用とサイドレール取付用があります。




納期区分	品番	取付方法	適応寸法	標準価格(円)
⑤	RP85-07AV	リアポスト	H750以上	3,510
⑤	RP85-10AV		H1000以上	3,510
⑤	RP85-12AV		H1250以上	3,510
⑤	RP85-15AV		H1500以上	3,510
⑤	RP85-17AV		H1750以上	3,980
⑤	RP85-20AV		H2000以上	4,400
⑤	RP85-15AVH	サイドレール	H1500	3,510
⑤	RP85-17AVH		H1750	3,980
⑤	RP85-20AVH		H2000	4,400

- 仕様
- 材質:鋼線
 - 表面処理:メッキ
 - 付属:取付ねじ

配線ダクト

- 背面の配線を整理します。
- 材料はUL規格認定の硬質塩ビで、耐熱、耐水性、機械的強度に優れています。
- ラックの高さに合わせて、カットしてご使用ください。



単位:mm

品番	縦	横	長さ	1梱入数	1梱標準価格(円)
KDR-44I	40	40	2000	10	13,800
KDR-66I	60	60	2000	10	21,200
KDR-88I	80	80	2000	6	21,500

- 仕様
- 材質:塩ビ
 - 色:グレー

分岐盤ユニット <RP991> 白黒

- ラック内の電源を管理するものです。
- ノーヒューズブレーカを2個内蔵していますので、1製品につき最大2系統管理できます。
- 2次側の電源状態を出力することができます。
- 保守用の電源を1系統でコンセント2個用意しています。



写真は黒塗装

納期区分	品番	パネルサイズ	ブレーカ容量	電源入力	電源出力	1セット標準価格(円)
◎	RP991-1AS	1U	20A	端子台	端子台	67,800
◎	RP991-1BS	1U	15A	端子台	コンセント	67,800

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様
- 材質:鋼板
 - 板厚:1.6, 1.2, 0.8mm
 - 塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)
 - ブレーカ極数・素子数:2P2E
 - ブレーカ定格電圧:110V
 - ブレーカフレーム:30Aフレーム
 - ブレーカ遮断容量:2500A
 - 保守用電源入力:端子台(背面)
 - 保守用電源出力:コンセント(前面)
 - 電源状態管理:端子台(無電圧接点出力:電源ONで"開")
 - コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め
 - 付属:取付ねじ

電源コンセントバー <RP993>

- ラック内の電源にご利用ください。
- ケーブルを使用しているため、フリーアクセス内への引込みも可能です。
- リアポスト取付用とサイドレール取付用があります。



単位:mm

納期区分	品番	長さ	コンセント最大実装数	取付方法	1セット標準価格(円)
○	RP993-05AV	550	6	リアポスト	8,400
○	RP993-10AV	1050	10		9,970
○	RP993-13AV	1400	14		12,000
○	RP993-15AV	1550	17		12,600
○	RP993-12AVH	1350	13	サイドレール	11,800
○	RP993-15AVH	1550	17		12,600
○	RP993-17AVH	1850	20		14,100

※使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意下さい。

- 仕様
- 定格:AC125V 15A
 - 付属:取付金具、取付ねじ、絶縁プッシュ、プラグ付ケーブル15A(3m)

※電源コンセントバーへの接続の際、ブレーカー等を取付け過負荷の保護をしてください。

コンセント <RP994>

- 電源コンセントバーRP993に取付け使用できます。



納期区分	品番	定格	標準価格(円)
◎	RP994	アース付、2P 15A 125V 抜け止め	2,980

OAタップ <RP986>

- 抜け止め式です。
- 通電電流は合計で15Aです。
- 磁石付ですので、自由な位置に取り付けできます。



納期区分	品番	コンセント数	種類	標準価格(円)
◎	RP986-04LG	4	抜け止め	3,980
◎	RP986-06LG	6	抜け止め	8,180

※使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意下さい。

- 仕様
- 定格:AC125V 15A
 - 材質:ポリカーボネート樹脂
 - 色:白
 - コンセント:125V 15A 2PE付き抜け止め
 - 付属:プラグ付コード(3m)

AVST SERIES オプション

フロアスタンド 〈RP73〉

- ラックの傾き、高さ調整にご利用ください。
- ラック底面に取付板を付属ねじにて取付け使用します。
- ボルト部分をねじ込むことにより、上下調整が簡単にできます。
- 許容荷重200kg/個



単位:mm

納期区分	品番	高さ調整範囲	1セット標準価格(円)
◎	RP73-07A	56~73	4,670


許容荷重/200kg

※1個は1セット2コ入りです。
※ラック1台につき4コ(2セット)が必要です。
※本体への取付出荷はできません。

- 仕様 ●材質:フロアスタンド・シャフト/鋼線
底部/鋳鉄
取付板/鋼板
●表面処理:メッキ
●付属:取付ねじ、取付板

フロアスタンド固定金具 〈RP731-1〉

- フロアスタンドを取付けたまま、アンカーに固定する場合にご使用ください。



納期区分	品番	タイプ	1セット標準価格(円)
◎	RP731-1-1	単独据付用	5,180
④	RP731-1-5	連結用	3,250

※1個はRP731-1-1...1セット4コ入りです。
1個はRP731-1-5...1セット2コ入りです。

[連結時の選定例]

- 3面連結の場合
RP731-1-1...1セット(4コ)
RP731-1-5...2セット(4コ)

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:3.2mm
●表面処理:メッキ(黒)

OAフロア用チャンネルベース〈RPT77〉 白黒

- OAフロア用のチャンネルベースです。
- 通線孔が設けてありますのでラック内への通線作業が容易にできます。
- アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。



単位:mm

納期区分	品番	高さ	適応寸法	標準価格(円)
⑤	RPT77-33N10AT	100	D450	13,600
⑤	RPT77-66N10AT	100	D550	14,500
⑤	RPT77-35N10AT	100	D630	14,700
⑤	RPT77-36N10AT	100	D710	16,000
⑤	RPT77-33N20AT	200	D450	20,300
⑤	RPT77-66N20AT	200	D550	21,800
⑤	RPT77-35N20AT	200	D630	22,200
⑤	RPT77-36N20AT	200	D710	24,000
⑤	RPT77-33N30AT	300	D450	27,700
⑤	RPT77-66N30AT	300	D550	29,500
⑤	RPT77-35N30AT	300	D630	30,100
⑤	RPT77-36N30AT	300	D710	32,500

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:3.2mm
●塗装色:(白)N-8(サテン) (黒)N-1(サテン)
●付属:ラック取付ボルト(M12)

連結金具 〈RP76〉

- サイドレールに金具を固定ねじで取付け、連結用ボルトで連結します。



納期区分	品番	1セット標準価格(円)
④	RP76-AV	1,310

※高さ1500のラックには連結箇所1ヶ所につき4セット必要です。
高さ1750以上のラックには連結箇所1ヶ所につき6セット必要です。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:2.3mm
●表面処理:メッキ
●付属:金具固定ねじ(M5) 連結用ボルト(M8)

- セット内容 ●金具(ナット付、ナットなし)
●固定ねじ ●連結用ボルト

転倒防止ベース〈RPT731-2〉

- 床の上にアンカーで固定できない場合、下部に敷いてご利用ください。



単位:mm

納期区分	品番	種類	適応タイプ	1セット標準価格(円)
④	RPT731-2-56	単独据付用	D450,550	36,200
④	RPT731-2-78		D630,710	36,200
④	RPT731-2-567AT	連結用	D450,550,630	19,600
④	RPT731-2-891AT		D710	21,800

※単独据付用...1セットは転倒防止ベース2組(フロアスタンド4本分)です。
連結用...1セットは転倒防止ベース1組(フロアスタンド4本分)です。
※フロアスタンドRP73と合わせてご使用ください。

[連結時の選定例]

- 奥行450mmの3面連結の場合
RPT731-2-56...1セット(2組)
RPT731-2-567AT...2セット(2組)

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:4.5mm
●塗装色:N-1(サテン)

- セット内容 ●転倒防止ベース本体、ゴム板、
フロアスタンド固定金具、取付ねじ

架台 〈RP77〉

- フリーアクセス用の架台です。
- 厚さ6mmの等辺山形鋼で非常に強靱な構造です。
- アングル付き(OA床支え)も標準設定しております。



単位:mm

納期区分	品番	幅	適応寸法	標準価格(円)
⑥	RP77-914-B□□AT	570	D450	67,800
⑥	RP77-955-B□□AT	570	D550	69,600
⑥	RP77-916-B□□AT	570	D630	70,200
⑥	RP77-917-B□□AT	570	D710	71,300
⑥	RP77-914-B□□ATA	570	D450	71,500
⑥	RP77-955-B□□ATA	570	D550	73,100
⑥	RP77-916-B□□ATA	570	D630	73,700
⑥	RP77-917-B□□ATA	570	D710	74,800

※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=200~20、H=300~30、H=400~40
(例:高さ200mmの場合...RP77-914-B20AT)
※末尾にAの付いた品番は、アングル付です。
※記載価格はH=200の場合です。
H=300、H=400の標準価格は別途、お問い合わせください。

- 仕様 ●材質:山形鋼
●板厚:6mm(OA床支え:4mm)
●付属:ラック取付ボルト(M12)、高さ調整ボルト(M8)
●塗装色:N-1(3分ツヤ)

転倒防止金具 〈RP831〉

- ラックの転倒を防ぎます。
- ラック天井側の背面に取付け、壁面に固定してください。



納期区分	品番	1セット標準価格(円)
④	RP831-3	4,510

※1個は1セット2個入りです。

- 仕様 ●材質:鋼板
●板厚:3.2mm
●表面処理:メッキ
●付属:取付ねじ、スペーサー

吊りボルト 〈VP14〉

- 天井部に取付け、移動、据付け時使用します。




納期区分	品番	1セット標準価格(円)
④	VP14-1	2,570

- 仕様 ●材質:鋼材
●表面処理:メッキ

- セット内容 ●吊りボルト:4本 ●ナット:4個
●平座金:4枚

チャンネルベース 〈RPT77〉 白黒

- 高さ50mmのチャンネルベースです。
- アンカー穴を設けてありますので直接スラブに固定できます。



写真は黒塗装

単位:mm

納期区分	品番	高さ	幅	奥行	標準価格(円)
⑥	RPT77-45ATS	50	570	450	11,500
⑤	RPT77-55ATS	50	570	550	12,100
⑤	RPT77-63ATS	50	570	630	12,700
⑤	RPT77-71ATS	50	570	710	13,200

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:鋼板 ●板厚:2.3mm
●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
●付属:ラック取付ねじ(M12)

キャスター 〈RP72〉

- ラックを移動する際、ご利用ください。
- ラック本体の底面に付属ねじにて取付けてください。
- 許容荷重80kg/個



単位:mm

納期区分	品番	高さ	スタッパー	1セット標準価格(円)
④	RP72-06	85	なし	4,660
④	RP72-06S	85	付	6,300

※1個は1セット2コ入りです。

- 仕様 ●材質:本体/鋼板 車輪/ナイロン
●表面処理:メッキ
●付属:取付ねじ

AVST SERIES オプション

換気扇ユニット〈RP942〉白黒

- 収納機器の冷却や、ラック内部の放熱にご利用ください。
- ファン(静音タイプ)を3台装着しています。
- プラグコード(2m)付です。



写真は白塗装




納期区分	品番	取付方法	1セット標準価格(円)
6	RP942-150ATS	背面取付	36,200

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様
- 材質:鋼板
 - 板厚:1.2mm
 - 塗装色:(S)N-8(サテン)
 - (B)N-1(3ツヤ)
- セット内容
- 換気扇ユニット本体:1台
 - ファン(VP23-L4P):3台
 - プラグ付コード(2m):1本
 - 取付ねじ
 - 取付板

天井ファン〈RPT44〉白黒

- ラック上部に取付けますので内機のじゃまになりません。
- 換気扇を3台実装しています。
- 受注仕様にて6連ファンもご用意。(RPT44-71ATS)



写真は白塗装




納期区分	品番	適用寸法	標準価格(円)
6	RPT44-55ATS	D450, 550	35,000
6	RPT44-71ATS	D630, 710	36,700

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様
- 材質:鋼板
 - 板厚:1.2mm
 - 塗装色:(S)N-8(サテン)
 - (B)N-1(サテン)
 - 付属:取付ねじ、プラグ付きコード
 - ファン(VP23-L3P):3台

絶縁シート〈RP77〉

- 本体と架台との絶縁にご利用ください。
- ラック内の機器がノイズ、ハムなどの影響を受ける場合に使用してください。



納期区分	品番	1セット標準価格(円)
4	RP77-I	11,000

- 仕様
- 材質:POM樹脂(白)
 - 板厚:5mm
 - 付属:取付ねじ
- セット内容
- 絶縁シート4枚
 - 絶縁スリーブ4個

ファン〈VP23〉

- 静音タイプのファンで、オフィスでの使用に適しています。



納期区分	品番	標準価格(円)
4	VP23-L3P	6,400
4	VP23-L4P	6,710

■仕様

品番	VP23-L3P		VP23-L4P	
	100	100	100	100
定格電圧 [V]	100	100	100	100
周波数 [Hz]	50	60	50	60
最大風量 [m³/min]	0.84	0.98	1.63	1.78
最大静圧 [mmH₂O]	3.2	4.1	3.0	2.7
定格回転数 [r/min]	2400	2800	2200	2350
定格電流 [A]	0.1	0.09	0.11	0.11
定格入力 [W]	8	7	9.5	8.5
騒音 [dB]	32	35	34	35

●付属:取付ねじ、フィンガード、プラグコード(付属品)※1種は1コ入りです。

大型換気扇〈RPT 200-F〉

- 機器から発生する多量の熱を排出するための大容量換気扇です。
- 強・弱切替えが可能ですので熱量に応じた使い分けができます。



大型換気扇本体(白)

露出カバー(白)



露出取付の場合
トップカバーより約110mmの高さとなります。

フラットカバー(白)



フラット取付の場合
ラック内部に約130mm本体が入り込みますので上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。

単位:mm

納期区分	品番	適用寸法	標準価格(円)
5	RPT200-FA(F)ATS	D630, 710	48,200

※ラックへの搭載方法は2種類ございます。カバー(樹脂製)が異なりますので、ご注文時にご指定願います。

露出取付の場合 = RPT200-FAATS
フラット取付の場合 = RPT200-FFATS

■仕様

	周波数 (Hz)	電流 (A)	消費電力 (W)	起動電流 (A)	回転数 (rpm)	風量 (m³/min)	騒音 (dB)
強	50	0.28	27.5	0.39	1160	13.2	42.5
	60	0.32	32.0	0.41	1210	13.7	43.5
弱	50	0.20	19.0	0.26	820	9.5	32.5
	60	0.23	20.0	0.28	860	10.0	33.5

※ラック用大型換気扇は屋内専用です。屋外には使用できません。

温度スイッチ〈RP200-T〉

- ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。(ラック用大型換気扇専用です。)
- 温度が40℃に上がりますと警報接点がONになります。(リレー出力)



納期区分	品番	標準価格(円)
4	RP200-T-AVST	16,500

■仕様

自動運転設定範囲	5~40℃
温度設定	無段階
警報	無電圧 a接点 2A以内
警報温度	40℃
切換スイッチ	自動一切一連続一警報

※大型換気扇専用です。他の用途には使用できません。

タッチアップペイント・補修スプレー

- 手軽に塗装面の補修ができます。



■タッチアップペイント

納期区分	品番	色	備考	標準価格(円)
2	VP10-5	ホワイトグレー(N-8)	筆付、アクリルラッカー、15ml	810
2	VP10-5T	〃	筆付、アクリルラッカー、15ml	810
2	VP10-12	黒(N-1)	筆付、アクリルラッカー、15ml	810

■補修スプレー

納期区分	品番	色	備考	標準価格(円)
4	HSP-5T	ホワイトグレー(N-8)	アクリルラッカー、300ml	1,520

※2012年11月を境にしてホワイトグレー(N-8)ラックの色彩が若干変わりました。これはサテン塗料への仕様変更実施によるものです。仕様変更前のラックにはVP10-5を仕様変更後のラックにはVP10-5T、HSP-5Tをご使用ください。

ドア〈RPT52〉

- ドアはワンタッチ取外し式です。



- 仕様
- 材質:ドア枠/鋼板1.2mm
 - ドア/鋼板1.2mm
 - ヘロ受け金具/鋼板2.3mm
 - ドアストッパー/スチレンゴム
 - 処理:ドア枠/(S)N-8(サテン)(B)N-1(サテン)
 - ドア/(S)N-8(サテン)(B)N-1(サテン)
 - ヘロ受け金具/(S)メッキ(B)メッキ
 - ドアストッパー/(S)黒、(B)黒

※取付けには本体加工が必要です。ラック注文時にご指定ください。

■仕様

納期区分	品番	適用寸法	1梱入数	標準価格(円)
受	RPT52-15S	H1500	1	43,800
受	RPT52-17S	H1750	1	49,200
受	RPT52-20S	H2000	1	52,100

※白は品番通り、黒は品番末尾にBを追加してください。

ネームプレート〈RP220〉

- アクリル裏面に文字を彫刻します。発注時ご指定願います。(7文字まで。8文字以上は特注品扱いとなります。)
- 背面に両面テープが付いており任意の位置に貼付けできます。

F D 2 0 1



納期区分	品番	寸法	標準価格(円)
受	RP220	長さ200×幅20×厚さ3mm	1,670

リアパネル2分割

- リアパネルを2分割します。
 - 高さ1500mm以上の品種に適用します。
 - 製品品番の末尾に「-R2」を付けてください。
- 例:AVST 42-6320B-R2

