


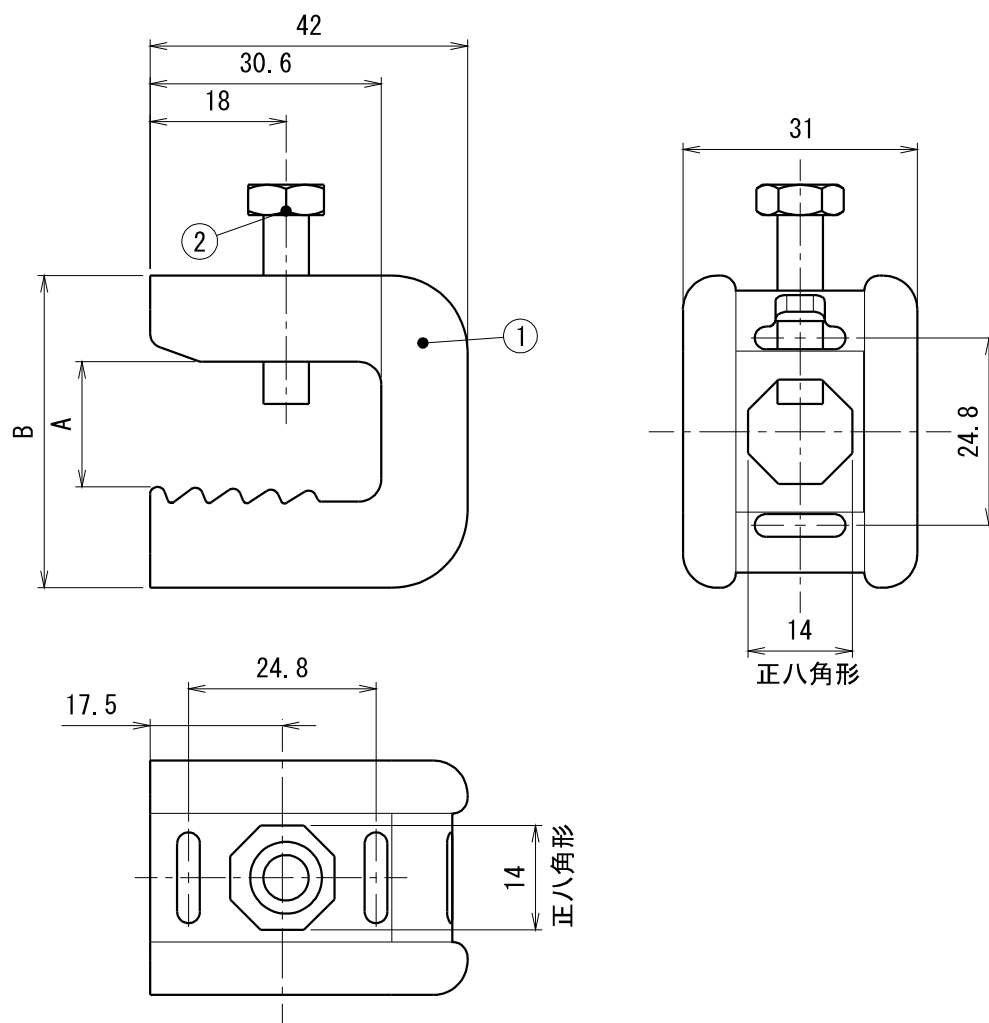

| 品番           | A  | B  |
|--------------|----|----|
| SGK (D) (S)  | 17 | 41 |
| SGKL (D) (S) | 25 | 50 |

- 4) SGK (D) (S) のビスはM6×25、SGKL (D) (S) のビスはM6×35とする。  
 3) ( ) 内は溶融めっき仕様・SUS仕様共用とする。  
 2) [ ] 内は溶融めっき仕様、〈 〉 内はSUS仕様とする。  
 注1) 品番末尾Dは溶融めっき仕様、末尾SはSUS仕様とする。

|    |              |                  |    |                       |
|----|--------------|------------------|----|-----------------------|
| 2  | (+) アジャストボルト | SWCH (SUS304)    | 1  | 注釈参照                  |
| 1  | 本体           | SPHC<br>(SUS304) | 1  | 有色メッキめっき<br>[溶融亜鉛めっき] |
| 符号 | 名称           | 材質               | 個数 | 備考                    |

| 製品仕様図    |    |                                                                                                 |  |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度       | 品名 | 形鋼金具<br>（H・L形鋼用）                                                                                |  |
| 1 / 1    |    | SGK（D）（S）<br>SGKL（D）（S）                                                                         |  |
| 第三角法     | 図番 | RH22371B3  |  |
| 未来工業株式会社 |    |                                                                                                 |  |