

ADO-900NⅡ系

両面 屋外対応

スタンドサイン

シンプルなスクエアフォルムの900Nシリーズが900NⅡシリーズに進化！アルミ上枠や開閉枠・コーナー部をテーパーカット形状に変更し、カラーもリニューアル。より洗練された外観になりました。(当社900N系比)




LINE-UP

LED NⅡE-LED

光源はエッジ式LEDモジュールを採用

本体の内部側面片側にLEDモジュールを配置した『エッジ式LED』を採用。効率の良い光源配置で、さらに省電力で均一な配光と明るさを両立させました。



内部側面片側にLEDモジュールを配置し均一な配光と明るさを両立。

インバータ (FL) NⅡ (インバータ)

コストバリューなインバータタイプ (950NⅡ、950NⅡ-Wは除く) 従来のFL照明より、省電力のインバータ仕様。LEDタイプに比べ、コストバリューが魅力です。

インバータ (Inverter) とは

直流電力から交流電力を電氣的に生成する(逆変換する)電源回路を持つ電力変換装置です。蛍光灯などの熱陰極管点灯用途に適し、制御装置と組み合わせることで省エネルギー効果をもたらすことができます。

シートはさみ込 NⅡ-W (はさみ込み) ※1

表示シートを交換できるW面板はさみ込みタイプ アクリル面板が乳白色と透明のW(ダブル)面板のタイプもご用意。表示シートを2枚の面板にはさみ込んで交換できます。




※本画像は900NⅡ系です。

オプションパーツ

パンフレットラック

A4サイズのパンフレットやチラシ・DMを収納できるパンフレットラックは、大・小2種類のサイズをご用意しています。埃を防ぐ上部開閉式です。




パンフレットラック(大)




パンフレットラック(小)

ウエイトプレート



転倒防止のウエイトをスタンドサイン底部に装着できます。(スチール電気亜鉛メッキ仕上げ・重量約5kg)

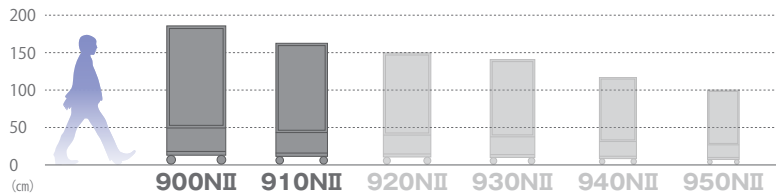

シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけ、より洗練されたスクエアフォルムに。



外照式サイン
チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非照・T型スタンド

A型ポスタースタンド
ポスタースタンド/
アルミサイン



RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引

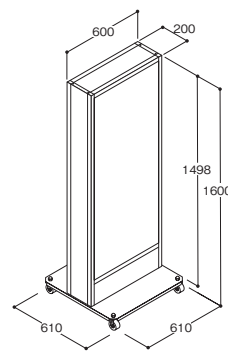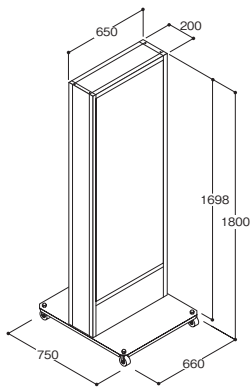

LED

価格表参照 P.6

ADO-900NII-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W600×H1420 面板切断寸法: W642×H1450 (乳半)
照明	LED26W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚部	スチール鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスター付
重量	34kg

●ウエイトプレート3枚 (合計15kg)まで装着できます。(オプション)

インバータ (FL)

価格表参照 P.6

ADO-900NII

シルバー・ブラック

照明	FL40W×2灯 プラグ付キャブタイヤケーブル2m
重量	34kg

インバータ (FL)

シートはさみ込

価格表参照 P.6

ADO-900NII-W

シルバー・ブラック

照明	FL40W×2灯 プラグ付キャブタイヤケーブル2m
面板	アクリル 乳白色3mm+透明3mm 表示有効寸法: W600×H1420 面板切断寸法: W642×H1450 (乳半・透明)
重量	40kg

※1

※1 透明・乳白色のアクリルの間に水が入る場合があります。水の浸入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお奨めします。インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用下さい。

LED

価格表参照 P.6

ADO-910NII-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W550×H1290 面板切断寸法: W592×H1320 (乳半)
照明	LED26W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚部	スチール鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスター付
重量	29kg

●ウエイトプレート3枚 (合計15kg)まで装着できます。(オプション)

インバータ (FL)

価格表参照 P.6

ADO-910NII

シルバー・ブラック

照明	FL40W×2灯 プラグ付キャブタイヤケーブル2m
重量	29kg

インバータ (FL)

シートはさみ込

価格表参照 P.6

ADO-910NII-W

シルバー・ブラック

照明	FL40W×2灯 プラグ付キャブタイヤケーブル2m
面板	アクリル 乳白色3mm+透明3mm 表示有効寸法: W550×H1290 面板切断寸法: W592×H1320 (乳半・透明)
重量	34kg

※1