

感震機能付ホーム分電盤

主幹ブレーカと感震機能が一体化した
感震ブレーカーを搭載

新築用



感震機能付主幹ブレーカ



HCD3E6-302MG



感震機能付漏電ブレーカ

- 主幹ブレーカに感震機能付漏電ブレーカ(感震ブレーカー)を使用したホーム分電盤です。
- 感震ブレーカー分電盤タイプ※1に対応したホーム分電盤です。
- 地震波感知から自動遮断までの時間を3分、1分、即時より選択可能です。
- 地震波感知により主幹ブレーカが動作した場合、主幹ブレーカ投入時に橙色ランプ点灯によりお知らせします。

※1. 「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」によって取り纏められた「感震ブレーカー等の性能評価 ガイドライン(平成27年2月)」による。

※2. 商品出荷時は遮断時間を3分に設定しています。

感震動作機能

- 震度5強相当以上の地震波を感知すると、設定時間の間電源ランプの点滅およびブザーが鳴動した後、主幹ブレーカが自動遮断します。※3※4
- 地震波感知から自動遮断するまでの間に停電が発生すると、復電時に主幹ブレーカが自動遮断します。
- 停電後、8秒以内に地震波を感知すると、復電後に主幹ブレーカが自動遮断します。


リセット機能

- 地震波感知から主幹ブレーカが自動遮断するまでの間にリセットボタンを押すと、電源ランプの点滅、ブザー鳴動および自動遮断が停止し、初期状態に戻ります。

テスト機能

- テストボタンを押すと、設定時間後に主幹ブレーカが自動遮断します。

動作

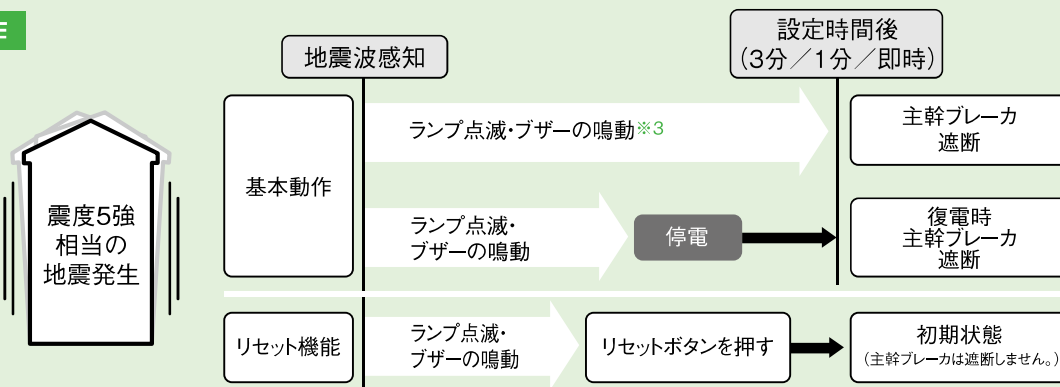

※3. 設定時間の30秒前からはブザーの鳴動間隔が短縮します。(遮断時間が3分／1分の場合)

※4. 設置した壁が地震などで大きく傾いた場合も自動遮断します。

ご注意 一次送りタイプのエコキュート・電気温水器用ブレーカなどを主幹ブレーカ左横のブレーカスペースへ取り付けすることはできません。

関連商品

感震機能付ブレーカ

P.840～843



サーキットブレーカ
NE53CX-MGU



漏電ブレーカ
GK58WNX-MGU

感震リレー

P.1015



MG4