
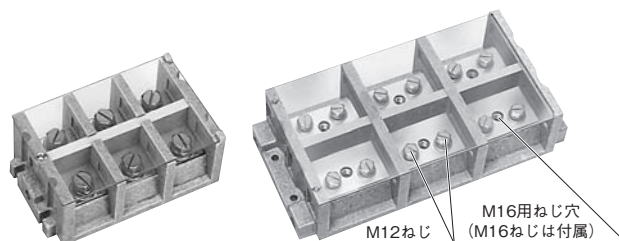


TBP 固定式 電力用端子台

● 一種耐熱形、防爆用として使用できます。

定格絶縁電圧	600V
耐熱区分	一種耐熱端子台 ※1
使用周囲温度	-20℃～+90℃ ※2
基台材質	ポリエステル樹脂
IECレール取付	不可



TBP-403

TBP-803

■ 封印ねじ、封印金具は別途ご用意ください。(TBP-100～TBP-600のみ)

● 連結タイプ

納期区分	品名記号	極数	定格適合電線 mm	定格通電電 電流	耐熱定格 使用電流	端子 ねじ径	標準価格 円	外形寸法 mm					
								A	B	C	D	E	F
○	TBP-0151	1P	2	20A	10A	M3.5 (線押え)	1,050	34.5	27.5	43	35	4.5	26
○	TBP-0152	2P					1,400	45	38				
○	TBP-0153	3P					1,750	55.5	48.5				
○	TBP-0154	4P					2,150	66	59				
○	TBP-0156	6P					2,950	87	80				
○	TBP-031	1P	8	50A	30A	M5 (線押え)	1,100	41.5	31.5	46	38.5	4.5	26
○	TBP-032	2P					1,450	58.5	48.5				
○	TBP-033	3P					1,950	75.5	65.5				
○	TBP-034	4P					2,350	92.5	82.5				
○	TBP-036	6P					3,150	126.5	116.5				
○	TBP-061	1P	22	90A	60A	M6 (なべ小)	1,350	48	37	60	43.5	4.5	36
○	TBP-062	2P					1,900	70	59				
○	TBP-063	3P					2,350	92	81				
○	TBP-064	4P					2,950	114	103				
○	TBP-066	6P					3,950	158	147				
○	TBP-101	1P	60	175A	125A	M8	1,700	55	45	70	51	6.2	40
○	TBP-102	2P					2,350	85	75				
○	TBP-103	3P					2,600	115	105				
○	TBP-104	4P					3,150	145	135				
○	TBP-106	6P					4,300	205	195				
○	TBP-201	1P	100	240A	150A	M10	2,950	64	54	90	61	6.2	50
○	TBP-202	2P					3,750	102	92				
○	TBP-203	3P					5,100	140	130				
○	TBP-204	4P					6,550	178	168				
○	TBP-401	1P	200	400A	300A	M12	3,950	90	70	120	77	7	60
○	TBP-402	2P					7,750	145	125				
○	TBP-403	3P					11,000	200	180				
○	TBP-404	4P					14,500	255	235				
○	TBP-601	1P	325	600A	400A	M16	6,900	100	80	150	92	7	60
○	TBP-602	2P					13,500	165	145				
○	TBP-603	3P					20,000	230	210				
○	TBP-604	4P					26,000	295	275				
○	TBP-801	1P	200×2 または 325×1 または 325×2 ※3	800A	600A	M12 M16 (付属)	16,500	180	150	200	97	φ11	70
○	TBP-802	2P					30,000	295	265				
○	TBP-803	3P					41,500	410	380				
○	TBP-804	4P					57,500	525	495				
○	TBP-1201	1P	325×2 ※4	1200A	800A	M12×2 (スタッド)	30,000	200	170	260	95	φ11	180

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※1. 詳細については946頁をご参照ください。

※2. 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。

※3. 小形圧着端子(日東工業品名記号 N325-12S(950頁))をご使用ください。

※4. 2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。

開閉器
ブレーカ
端子台

ブレーカ
キット

漏電
ブレーカ

プラグ
イン

開閉器

付属
装置
オプション

省エネ
支援
関連機器

オート
リセット
ブレーカ

エンク
ロース
ブレーカ

カバー
スイッチ

端子台