

計器収納ボックス

MBC メーターボックス(隠蔽配線用)


全関東電気工事協会
優良機材推奨認定品



※ 検針窓の難燃性はV-2です。

デザイン性・作業性を追求したメーターボックス・隠蔽配線用!

- 隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
- 建物のエクステリアと調和のとれた5種類のカラーバリエーションをご用意しています。
- 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
- MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。

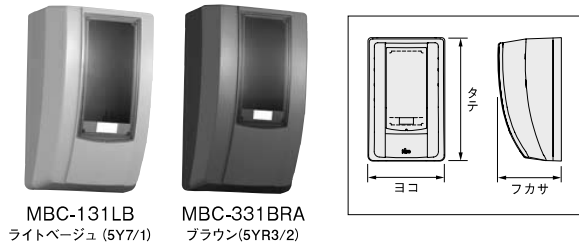

材 質	基板・カバー: PC+ABS樹脂、検針窓: ポリカーボネート樹脂
色 彩	ブラック色(N2)、Nホワイトグレー色(N8.5)、ライトベージュ色(5Y7/1)、ブラウン色(5YR3/2)、ダークブラウン色(10YR3/2)
ボックス板厚	基板: 3.5mm、カバー: 3.0mm
付 属 品	貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ

オプション
BP14-G グロメット (670頁)

(注1)
屋外用 IP33D
単位/mm

● 隠蔽配線用

納期区分	品名記号	1 ヲコ 標準価格 円	一梱入数	適用電力量計	外形寸法			色 彩	製品質量 kg	貫通材内径	適用電線サイズ	旧品名記号
					ヨコ	タテ	フカサ					
◎	MBC-131K	6,450	2コ	単(三)相3線式30A 1コ用	230	370	190	ブラック(N2)	1.6	φ28	14mm ²	—
◎	MBC-131WG	6,450	2コ		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131LB	6,450	2コ		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131BR	6,450	2コ		〃	〃	〃	ブラウン(5YR3/2)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-131DB	6,450	2コ		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR3/2)	〃	〃	〃	—
◎	MBC-331KA	7,900	2コ	単(三)相3線式30A、120A 1コ用	250	410	190	ブラック(N2)	1.9	φ28	22mm ²	MBC-331K
◎	MBC-331WGA	7,900	2コ		〃	〃	〃	Nホワイトグレー(N8.5)	〃	〃	〃	MBC-331WG
◎	MBC-331LBA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ライトベージュ(5Y7/1)	〃	〃	〃	MBC-331LB
◎	MBC-331BRA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ブラウン(5YR3/2)	〃	〃	〃	MBC-331BR
◎	MBC-331DBA	7,900	2コ		〃	〃	〃	ダークブラウン(10YR3/2)	〃	〃	〃	MBC-331DB

(注1) 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。ご注意 各選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

MBS 化粧ボックス

全関東電気工事協会
優良機材推奨認定品



※ 窓枠の難燃性はV-2です。

ソフトなデザインの化粧ボックス!

- ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
- アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
- 封印が可能です。
- 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。

材 質	MBS-131A~332A: ボデー・カバー/スチロール系樹脂 MBS-131DBA・331DBA: ボデー・カバー/PC+ABS樹脂
色 彩	ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)・ダークブラウン色(10YR3/2)、窓枠/ダークスモーク色
板 厚	カバー3.0~3.5mm ボデー3.0~4.0mm



● アイボリー色(5Y9/1)

納期区分	品名記号	1 ヲコ 標準価格 円	一梱入数	適用電力量計	外形寸法			製品質量 kg	都市再生機構	旧品名記号
					ヨコ	タテ	フカサ			
◎	MBS-131A	4,950	2コ	単相2線式・単(三)相3線式30A 1コ用	230	360	135	1.3	EF-104-1対応品	MBS-131
◎	MBS-331A	7,000	2コ	単(三)相3線式30A、120A 1コ用	260	420	〃	1.8	EF-104-3対応品	MBS-331
◎	MBS-132A	7,350	2コ	単相2線式・単(三)相3線式30A 2コ用	450	360	〃	2.2	EF-104-2対応品	MBS-132
◎	MBS-332A	12,500	2コ	単(三)相3線式30A、120A 2コ用	500	420	〃	2.8	EF-104-4対応品	MBS-332

● ダークブラウン色(10YR3/2)

◎	MBS-131DBA	4,950	2コ	単相2線式・単(三)相3線式30A 1コ用	230	360	135	1.3	EF-104-1対応品	MBS-131DB
◎	MBS-331DBA	7,000	2コ	単(三)相3線式30A、120A 1コ用	260	420	〃	1.8	EF-104-3対応品	MBS-331DB

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品
■上記商品は2010年6月頃から窓枠の仕様変更により、品名記号を変更させていただきましたのでご了承ください。

ご注意 各選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
中部電力(株)管内の120A電力量計、関西電力(株)の家庭用低圧10時間帯計器は取付けできません。

フルボックス

汎用

高性能

コンパクト(小型F.A.用)

情報通信用

計器収納用

仮設置

フルボックス