




内部付属装置

■内部付属装置（一般品）

(1) -1 内部付属装置のバリエーション [32 ~ 100AF (BW/EW50HAG を除く)]

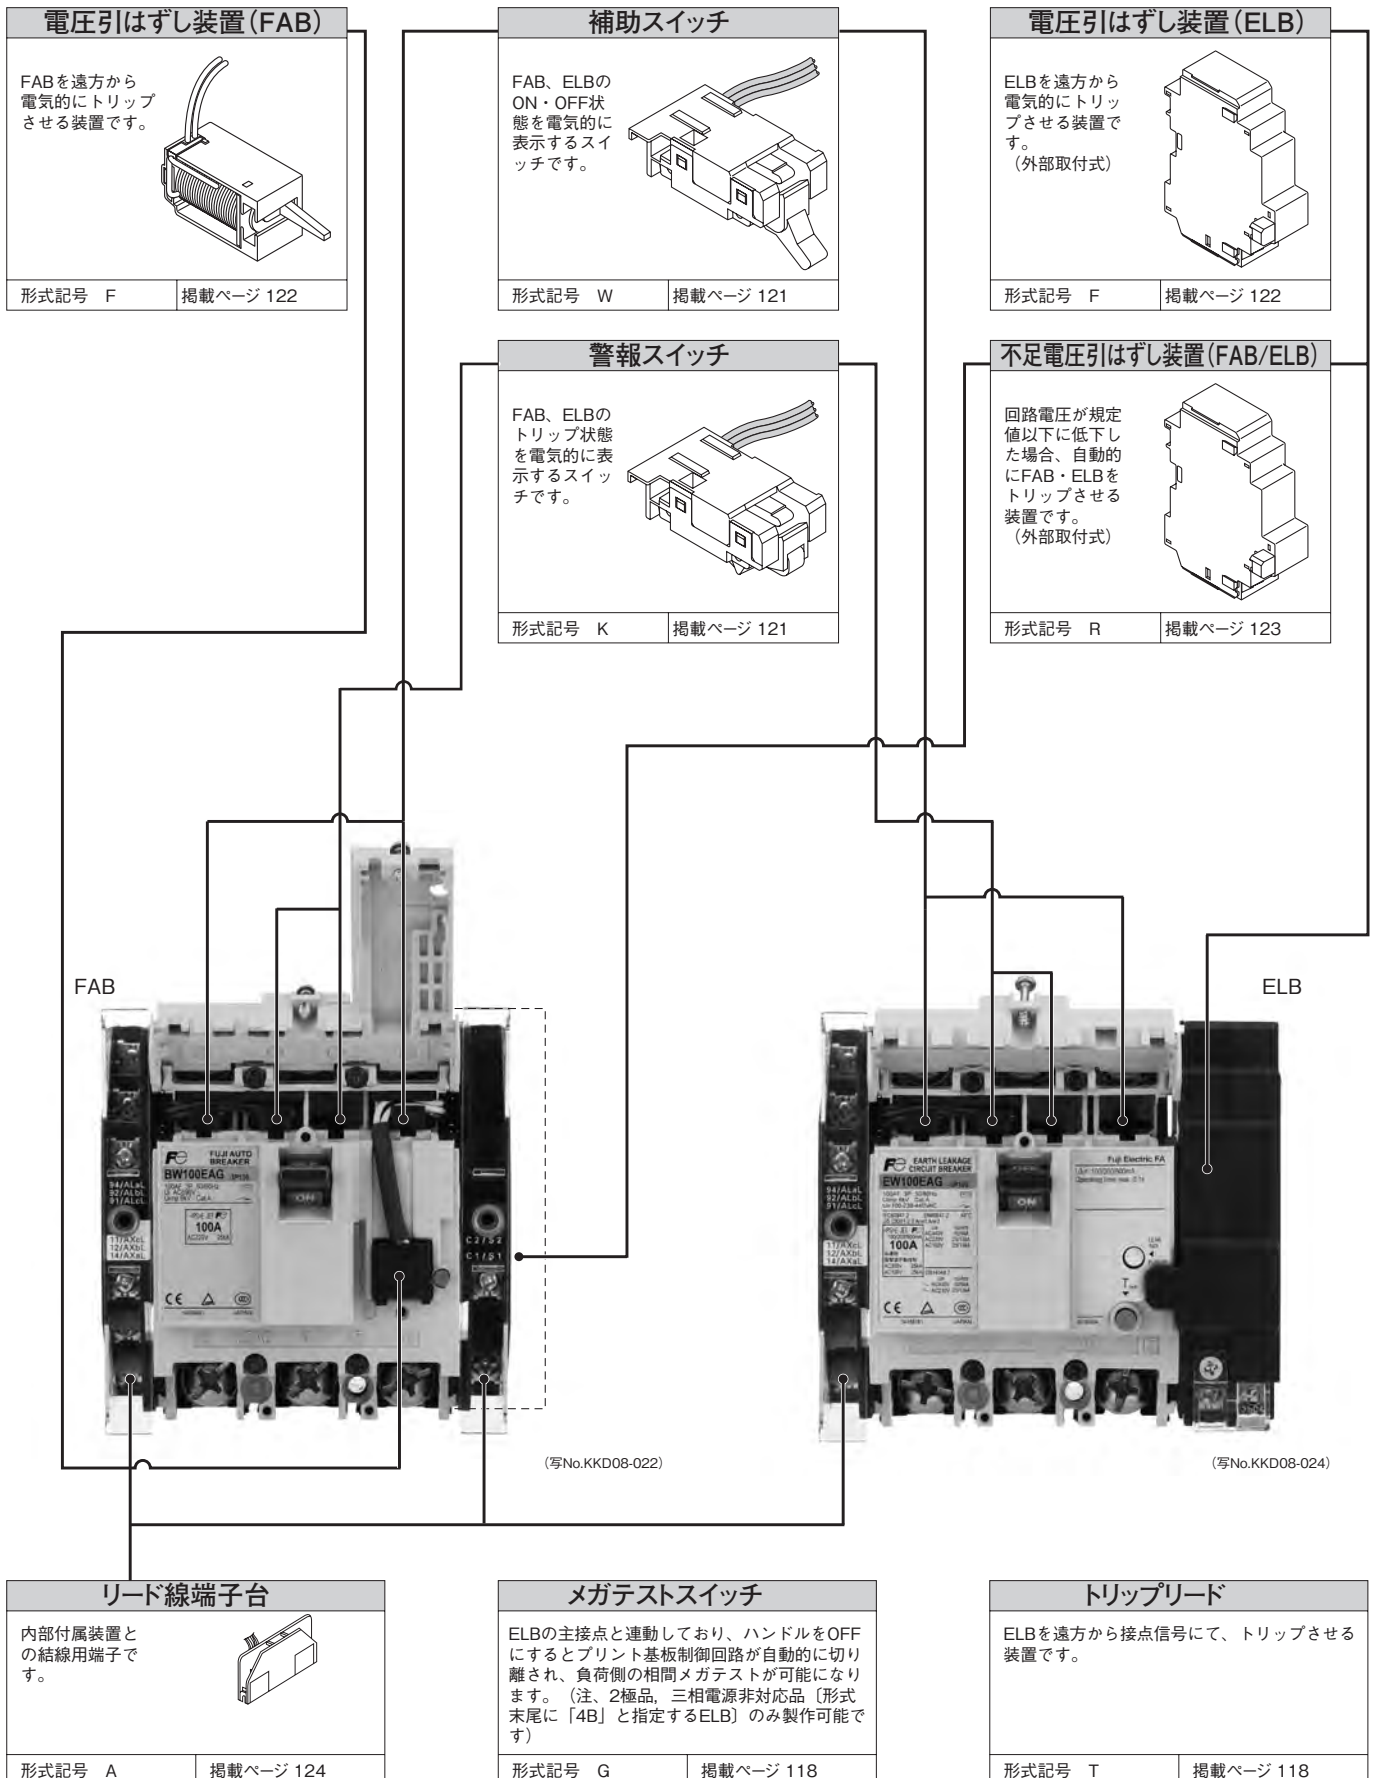

5 本体付属装置 内部付属装置

(9) ワンタッチ取付式内部付属装置 (別売品)

●32~100AF (BW/EW50HAG除く)

仕様	形式				電圧定格
	リード線式		端子台付		
	左側取付	右側取付	左側取付	右側取付	
補助スイッチ (標準)	BZ6WL10C	BZ6WR10C	BZ6WL10CA	BZ6WR10CA	
補助スイッチ (微小負荷用)	BZ6WDL10C	BZ6WDR10C	BZ6WDL10CA	BZ6WDR10CA	
警報スイッチ (標準)	BZ6KL10C	BZ6KR10C	BZ6KL10CA	BZ6KR10CA	
警報スイッチ (微小負荷用)	BZ6KDL10C	BZ6KDR10C	BZ6KDL10CA	BZ6KDR10CA	
補助警報スイッチ (標準)	BZ6WKL10C	BZ6WKR10C	BZ6WKL10CA	BZ6WKR10CA	
補助警報スイッチ (微小負荷用)	BZ6WDKDL10C	BZ6WDKDR10C	BZ6WDKDL10CA	BZ6WDKDR10CA	
電圧引はずし装置①	—	BZ6FR10C	—	BZ6FR10CA	
	—	BZ6FA10C	—	BZ6FA10CA	AC100-120V/DC100-110V
	—	BZ6FK10C	—	BZ6FK10CA	AC200-240V
	—	BZ6FP10C	—	BZ6FP10CA	AC380-450V

(注①) FAB 専用, 右側取付のみとなります。ELB には取付できません。

●125~250AF (BW/EW50HAG含む)

仕様	形式		端子台付	電圧定格		
	リード線式					
	左側取付	右側取付				
補助スイッチ (標準)	BW9W1SG0	BW9W1SG0-R				
補助スイッチ (微小負荷用)	BW9W1DG0	BW9W1DG0-R				
警報スイッチ (標準)	BW9K1SG0	BW9K1SG0-R				
警報スイッチ (微小負荷用)	BW9K1DG0	BW9K1DG0-R				
補助警報スイッチ (標準)	BW9WKSG0	BW9WKSG0-R				
補助警報スイッチ (微小負荷用)	BW9WKDG0	BW9WKDG0-R				
電圧引はずし装置①	BW9FRG0					AC/DC24V
	BW9FSG0					AC/DC48V
	BW9FAG0					AC100-120V/DC100-110V
	BW9F1G0					AC120-130V
	BW9FKG0					AC200-240V/DC200-220V
	BW9FBG0		AC277V			
	BW9FPG0		AC380-440V			
	BW9FHG0		AC440-480V			
不足電圧引はずし装置②③	BW9RGAR			AC500-550V		
	BW9RGAS			DC24V		
	BW9RGAL			DC48V		
	BW9RGA5			DC100-110V		
	BW9RGAA			DC125V		
	BW9RGAT			AC100-110V		
	BW9RGAJ			AC110-130V		
	BW9RGAK			AC200-240V		
	BW9RGAB			AC277V		
	BW9RGAP			AC380-415V		
BW9RGAH		AC440-480V				

(注①) リード線式は左右どちらでも取付可能です。

(注②) 左側取付のみとなります。右側に取付できません。

(注③) 端子台付は工場取付のみとなります。

●400AF, 630AF, 800AF

仕様	形式		電圧定格
	リード線式	端子台付	
補助スイッチ (標準) 1個	BW9W1SHA	端子台付は工場取付のみとなります。	
補助スイッチ (標準) 2個	BW9W2SHA		
補助スイッチ (微小負荷用) 1個	BW9W1DHA		
補助スイッチ (微小負荷用) 2個	BW9W2DHA		
警報スイッチ (標準) 1個	BW9K1SHA		
警報スイッチ (標準) 2個	BW9K2SHA		
警報スイッチ (微小負荷用) 1個	BW9K1DHA		
警報スイッチ (微小負荷用) 2個	BW9K2DHA		
電圧引はずし装置	BW9FHA-R		AC/DC24-48V
	BW9FHA-A		AC100-240V/DC100-220V
	BW9FHA-B		AC277V
	BW9FHA-P		AC380-550V
不足電圧引はずし装置	BW9RHA-R		AC/DC24V
	BW9RHA-S		AC/DC48V
	BW9RHA-A		AC/DC100-110V
	BW9RHA-1		AC120-130V/DC125V
	BW9RHA-K		AC200-240V/DC200-220V
	BW9RHA-B		AC277V
	BW9RHA-P		AC380-480V