

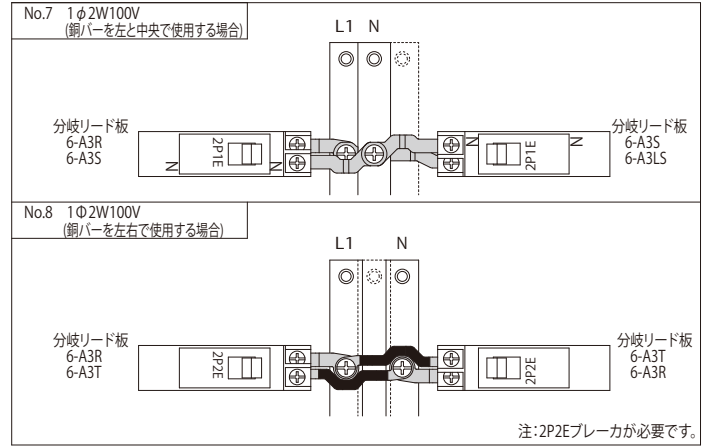


相切替・電圧変更時の際には、下表の接続例を参考にして、分岐リード板をご注文ください。
 (この表に記載のない分岐リード板の組合せも可能ですので詳しくは弊社お客様相談室へお問い合わせください。)

■スリムブレーカ2Pタイプの接続例

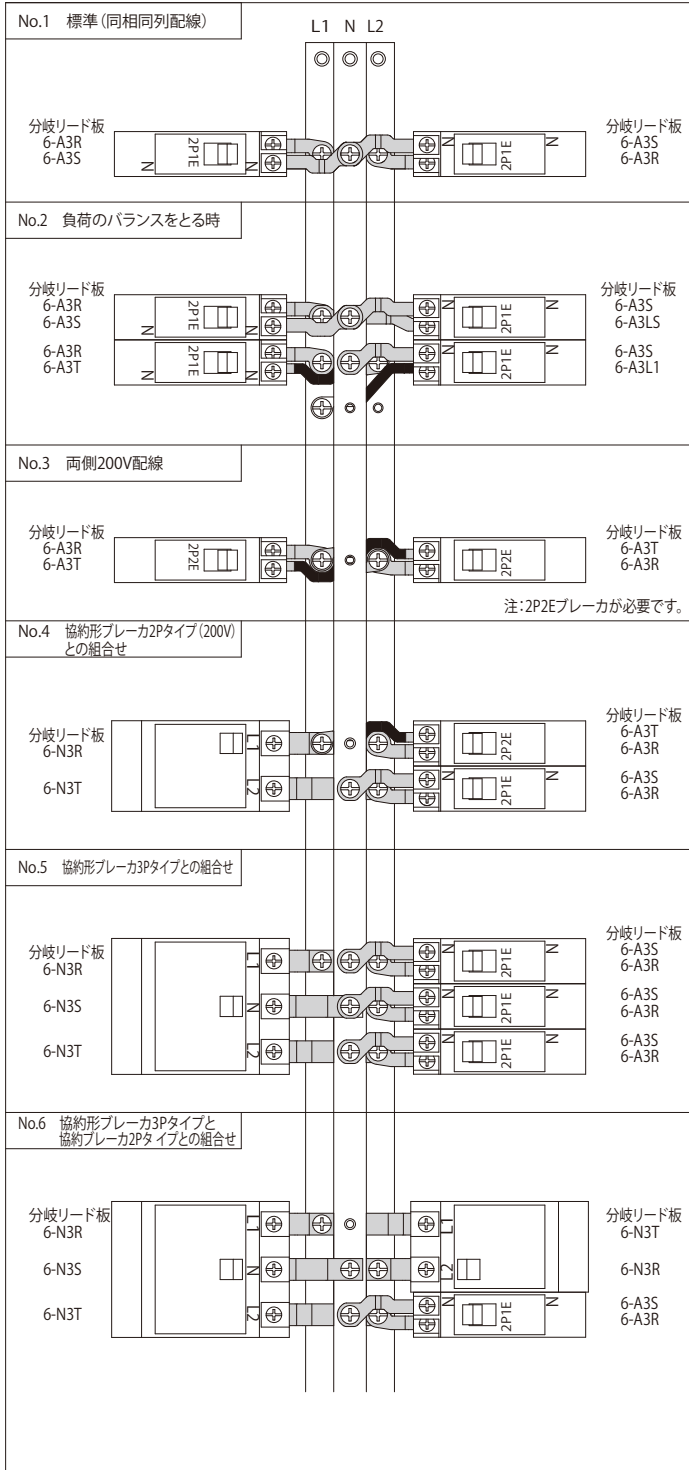

■スリムブレーカ3Pタイプの接続例

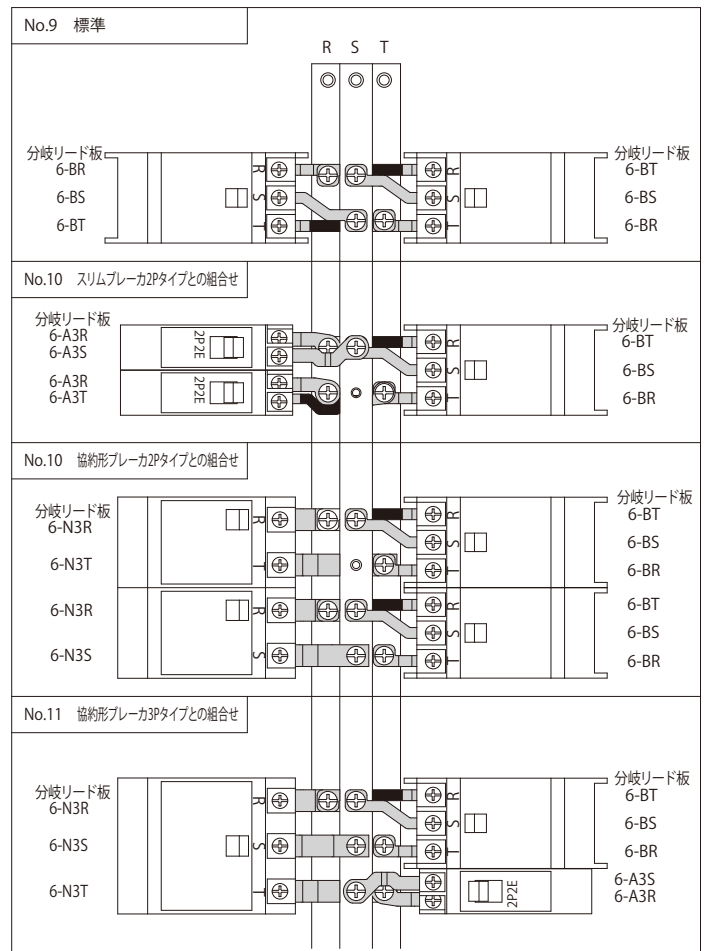

ご注意

- 主幹 400A タイプの分岐リード板は "6-□" が "40-□" となります。
 例 6-A3R→40-A3R
- 協約形 100AF タイプの分岐リード板は "6-N3□", "40-N3□" がそれぞれ "6-N10□", "40-N10□" となります。
 例 6-N3R→6-N10R, 40-N3R→40-N10R

■使用分岐リード板一覧（スリムブレーカ2Pタイプ専用）

摘要	100V, 200V 用		摘要	100V 用		摘要	200V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号: BP44-20N3R 刻印 : 6A3R	品名記号: BP44-40N3R 刻印 : 40A3R	50AF 分岐	品名記号: BP44-20N3S 刻印 : 6A3S	品名記号: BP44-40N3S 刻印 : 40A3S	50AF 分岐	品名記号: BP44-20N3T 刻印 : 6A3T	品名記号: BP44-40N3T 刻印 : 40A3T
摘要	100V 用		摘要	100V 用		/		
	主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A			
50AF 分岐	品名記号: なし (B967319030) 刻印 : 6A3L1	品名記号: なし (B967326030) 刻印 : 40A3L1	50AF 分岐	品名記号: BP44-20N3LS 刻印 : 6A3LS	品名記号: BP44-40N3LS 刻印 : 40A3LS			

■使用分岐リード板一覧（スリムブレーカ3Pタイプ専用）

摘要	R相		摘要	S相		摘要	T相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号: なし (B969591) 刻印 : 6BR	品名記号: なし (B969594) 刻印 : 40BR	50AF 分岐	品名記号: なし (B969592) 刻印 : 6BS	品名記号: なし (B969595) 刻印 : 40BS	50AF 分岐	品名記号: なし (B969593) 刻印 : 6BT	品名記号: なし (B969596) 刻印 : 40BT

■使用分岐リード板一覧（協約形ブレーカ用 :スリムブレーカは除く）

摘要	両側 R T 相		摘要	両側 S S 相		/		
	主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A			
60AF 以下 分岐	品名記号: BP44-20NK3RT 刻印 : 6N3RT	品名記号: BP44-40NK3RT 刻印 : 40N3RT	60AF 以下 分岐	品名記号: BP44-20NK3SS 刻印 : 6N3SS	品名記号: BP44-40NK3SS 刻印 : 40N3SS			
100AF 分岐	品名記号: BP44-20NK10RT 刻印 : 6N10RT	品名記号: BP44-40NK10RT 刻印 : 40N10RT	100AF 分岐	品名記号: BP44-20NK10SS 刻印 : 6N10SS	品名記号: BP44-40NK10SS 刻印 : 40N10SS			
摘要	片側 R 相		摘要	片側 S 相		摘要	片側 T 相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A		主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号: BP44-20NK3R 刻印 : 6N3R	品名記号: BP44-40NK3R 刻印 : 40N3R	60AF 以下 分岐	品名記号: BP44-20NK3S 刻印 : 6N3S	品名記号: BP44-40NK3S 刻印 : 40N3S	60AF 以下 分岐	品名記号: BP44-20NK3T 刻印 : 6N3T	品名記号: BP44-40NK3T 刻印 : 40N3T
100AF 分岐	品名記号: BP44-20NK10R 刻印 : 6N10R	品名記号: BP44-40NK10R 刻印 : 40N10R	100AF 分岐	品名記号: BP44-20NK10S 刻印 : 6N10S	品名記号: BP44-40NK10S 刻印 : 40N10S	100AF 分岐	品名記号: BP44-20NK10T 刻印 : 6N10T	品名記号: BP44-40NK10T 刻印 : 40N10T

ご注意

- ・上記分岐リード板は付属していませんので必要な場合は、上記の品名にて部品依頼してください。
- ・スリムブレーカ（2P1Eタイプ）は AC100V 専用です。AC200V 負荷にはスリムブレーカ（2P2Eタイプ）をご使用ください。
- ・上記分岐リード板の取付けは付属のねじをご使用ください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2016 年 8 月現在のものです。

B966822033