

RAIL SPOTLIGHT

| レールスポットライト | INDOOR |



現場で光を自在に調整できる
超小型ユニバーサルスポットライト

RS02-□□□□K-□□□□-□

光源色	配光	灯体色
2700K	16D : 16°	B : ブラック
3000K	24D : 24°	S : シルバー
4000K	30D : 30°	
5000K		

定格電圧=DC5V
消費電力=1.6W
レンズ=アクリル

本体=アルミ
(アルマイト仕上げ)
製品重量=約20g
演色性=Ra85


Ra95の高演色タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

注文について

1.光源色・配光・灯体色 2.専用トラックレール・給電フィーダ
3.電源・調光器 4.オプション これら4つの項目の選定をお願いいたします。
注文についての詳細はP.162をご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
※オプションは必須ではありません。

Point 01

存在は最小限。使い勝手は自由自在

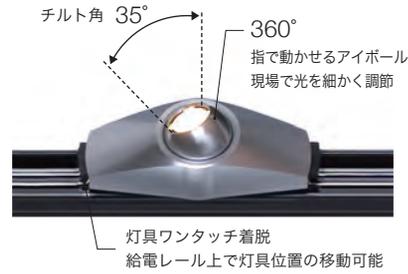

照射対象物のレイアウト変更に対応でき、横方向、縦方向ともに取り付け可能なので、立体的に照射できます。配光も選べるため、配光違いのものを織り交ぜ、より効果的な演出も可能です。


Point 02

ワンタッチ装着が可能で、納まりもすっきり



ネジ止めするだけで施工できる給電レールを使い、好きな位置にワンタッチで着脱できます。台数の変更も簡単に行え、すっきりした納まりでご使用いただけます。

寸法

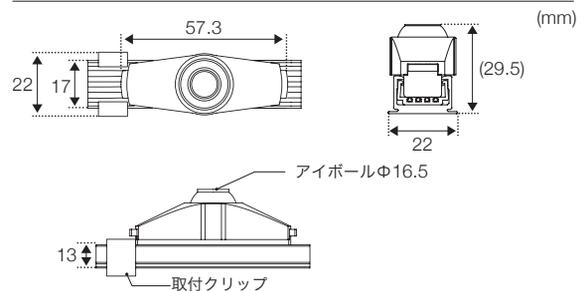

価格表

■ 灯具・取付用パーツ

本体	RS02-__K-__-		¥18,000
本体(グレアカットフード付)	RS02-__K-__-GCH		¥18,600
RS専用トラックレール(1.25m)	RS-TKBK-1.25m	(1.25m定尺)	¥2,800
RS専用トラックレール(2.45m)	RS-TKBK-2.45m	(2.45m定尺)	¥4,800
RS給電フィーダ	RS-LCBK-CLB		¥1,500

■ 電源・調光器

調光しない

ACアダプタ	LPS-10-05	点灯可能数1~6	¥6,000
LED用直流電源	LPS-27-05	点灯可能数1~16	¥15,000

調光する(LED用直流電源付)

RS/MD操作部付き調光セット	LPS-FFDMRJ	点灯可能数1~8	¥40,400
RS/MD調光セット	LPS-FF	点灯可能数1~8	¥27,700

■ オプション

レールカバー(1m定尺)	RS-CVBK		¥1,500
RSフレキシブルコネクタ	RSBK-FC200	連結ケーブル長さ200mm	¥1,500



◀ 市川ホームギャラリー
 灯具：RS02-3000K-24D-B
 設計：三菱地所ホーム

灯具の推奨用途

1. 棚下・什器・展示ケース
2. 家具組み込み
3. カーテンボックス組み込み
4. ピクチャー（アートワーク）ライト
5. 造作ルーパーへの組み込み


配光

※3000Kを使用した場合

	16D	24D	30D
	97 lm	97 lm	80 lm
100	φ30 54800	φ40 34000	φ50 14600
200	φ60 13700	φ80 8500	φ100 3650
300	φ90 6090	φ120 3780	φ150 1620
400	φ120 3430	φ160 2130	φ200 913
500	φ150 2190	φ200 1360	φ250 584
距離 [mm]	照度 [lx]		

製品構成

レールスポットライトの点灯には、灯具、専用トラックレール、給電フィーダ、電源が必要です。

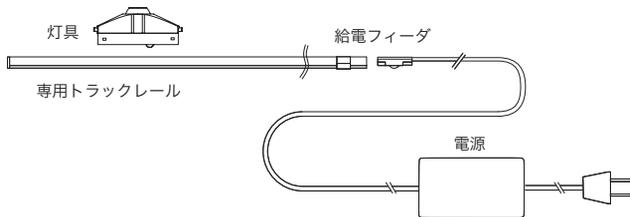


調光

調光には、下記どちらかの調光セットが必要となります。 ※9灯以上調光される場合は、別途弊社営業部までお問い合わせください。

トキスター調光器を使う



RS/MD操作部付き調光セット

灯具、専用トラックレール、給電フィーダ以外に「RS/MD操作部付き調光セット」が必要です。

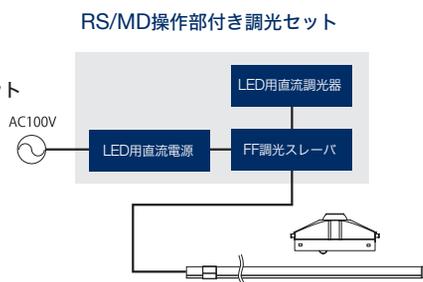

オプション

レールカバー RS-CVBK



給電部の露出を防ぐ「レールカバー」

上向きで使う際の安全と意匠性の確保に効果を発揮します。

※1m定尺ですので長さは必要に応じて切って調節してください。

グレアカットフード RS02-__K-__-GCH



光源が直接目に入るのを防ぐためのグレアカットフードです。目線より高い位置から照射する場合などにお選びください。

※フードは工場装着品となるため、後付けすることはできません。
 ※フードは黒色仕上げのみとなります。

市販調光器を使う

RS/MD調光セット

市販のインバータ蛍光灯用調光信号が使用可能です。灯具、専用トラックレール、給電フィーダ以外に「RS/MD調光セット」と「市販調光器」が必要です。

RS/MD調光セット

