


他社PWM対応調光器+レールスポットライト/マイクロダウンライトを使用する場合

RS/MD調光セット (LPS-FF)

FF調光スレーバ (LCFF-1CH-DPJ-5V) × 1
LED用直流電源 (LPS-19.2-24) × 1

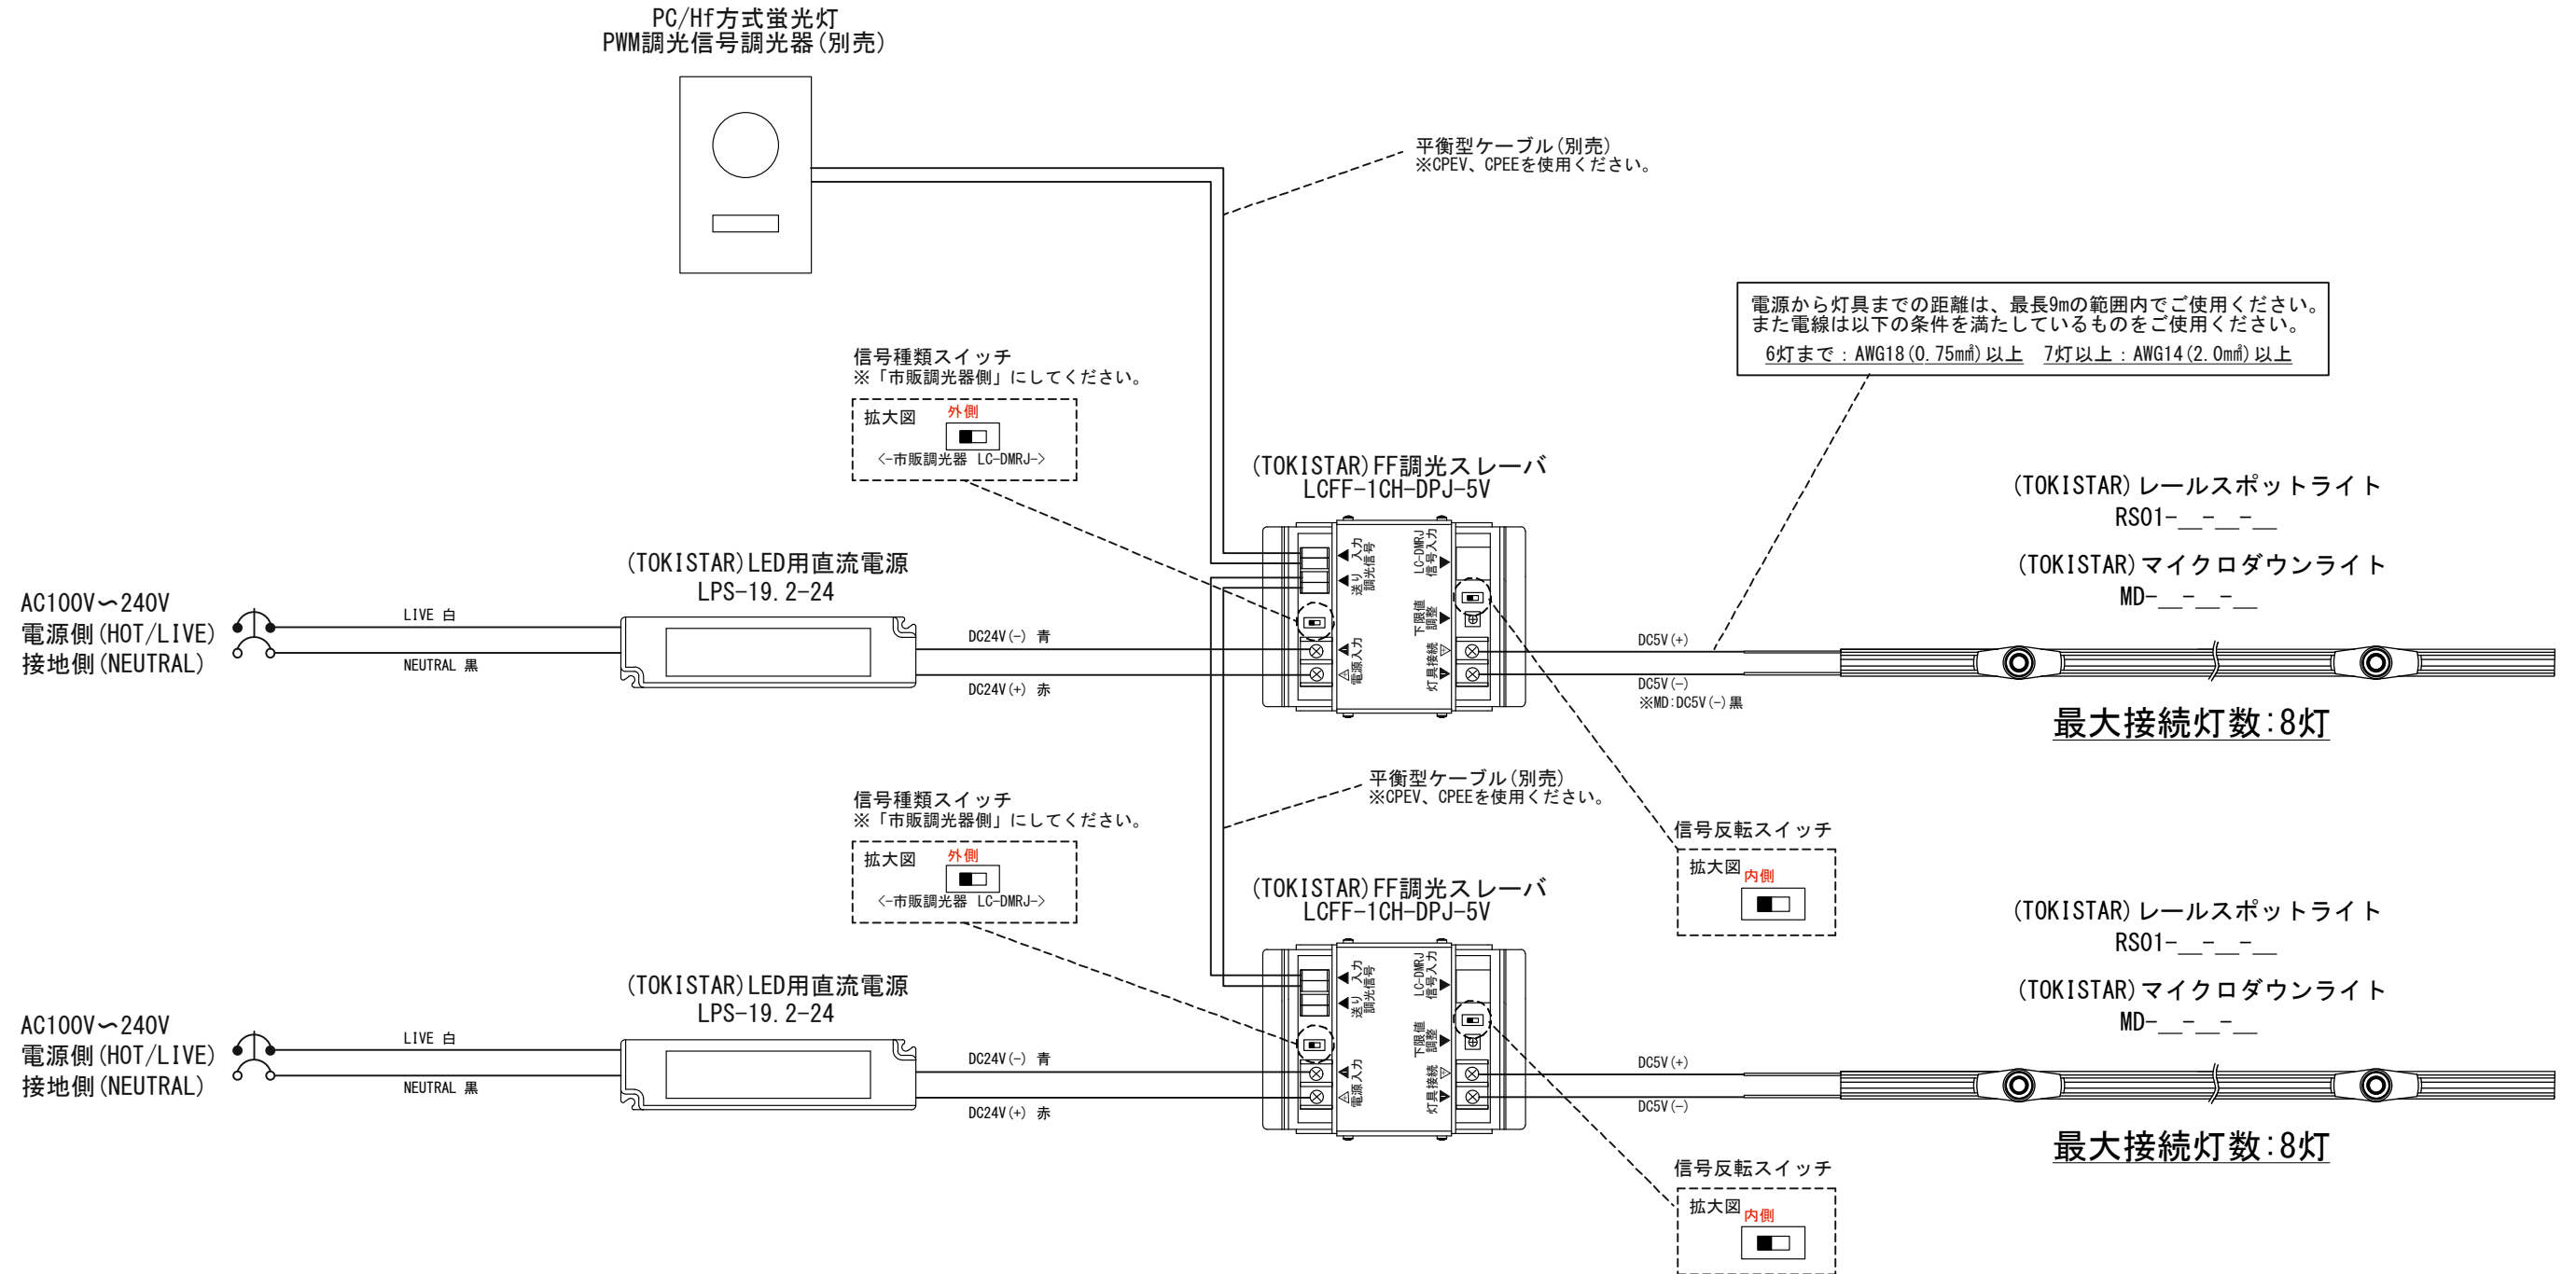

注記

※FF調光スレーバの信号種類スイッチを「市販調光器側」に設定してください。
※LCFF-1CH-DPJの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2016/03/11

Draft 図面 A. Sasaki

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称

(TOKISTAR) RS/MD調光セット
配線系統図

Product No.
製品番号

LPS-FF

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130