


シンボル

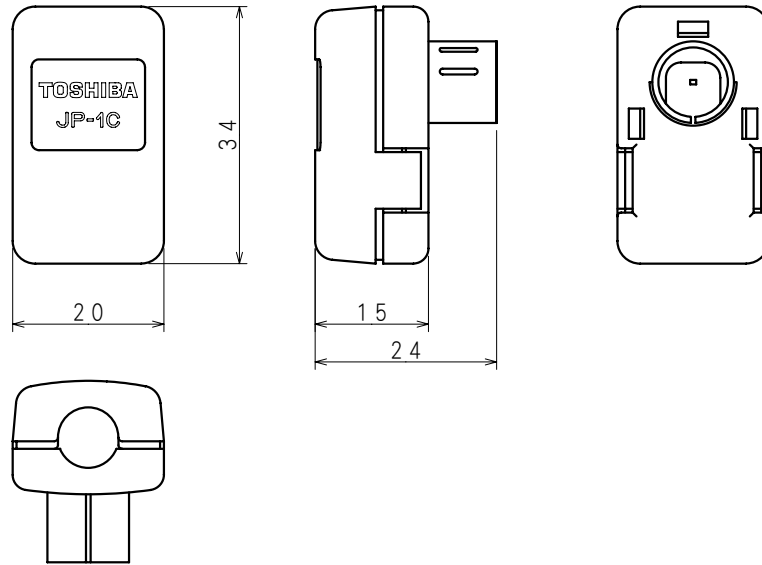

〈仕様〉

周波数帯域 (MHz)	10~250	250~770	770~1335	1335~2150
挿入損失 (dB) 以下	1.0	1.0	1.5	2.0
電圧定在波比 以下	1.2	1.5	1.8	2.0
入出カインピーダンス (Ω)	75			

電流通過容量 AC、DC 30V 1A以下

尺度 1/1	単位 mm	三角法	名称 JP-1C ワンタッチプラグ	図面番号 98016	項
				1998年 6月 30日	