

LIGHT BAR **ライトバー** WARNING LIGHT BAR **NY9356** 散光式LED警告灯

黄



NY9356-1Y

※このタイプは減光機能は付いていません。同期は2台まで可能です。



NY9356-2NY



NY9356-3NY



NY9356-55NY ※赤色は受注対応となります。

受注対応



NY9356-57NY


- 大型で幅 400 ~ 1,710mmの種類があります。
- 減光入力線を ON することで-70%減光できます。(9356-1は除く)
- 電源やパターン変更の操作ボックスがついています。
- 薄型ですので風の抵抗を受けにくいです。
- NY9356-1Y は 2 台までパターンを同期させることができます。

各内蔵ユニット

4 連




6 連



操作ボックス


電源 パターン 減光



※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」
(点滅パターン) <https://www.youtube.com/user/nikkeimfg> に掲載しております。



接続図

【NY9356-1】

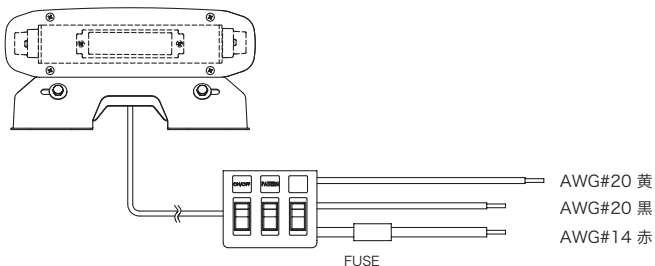

寸法図 単位mm

Lens	PC
Body	AL
LED	- 1□/1W×24
	- 2□/1W×56
	- 3□/1W×72
	- 55□/1W×96
	- 57□/1W×120

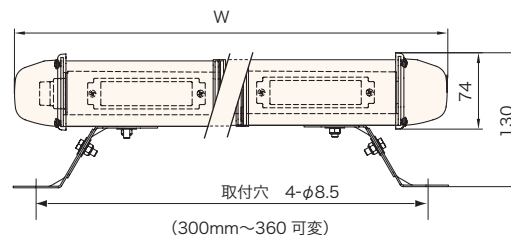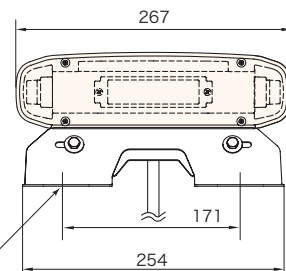

分類	型式名	定格電圧	機能			寸法 (W:±10mm)	消費電力	質量	定価
			減光機能	点滅	点滅の種類				
小型	NY9356-1Y	DC12~24V	-	●	26	400mm	35W	5.1kg	61,600円
	NY9356-2NY		●	●	12	800mm	46W	8.5kg	152,400円
大型	NY9356-3NY		●	●	12	1,100mm	84W	13.5kg	185,000円
	※2 NY9356-55NY		●	●	12	1,400mm	111W	14.3kg	200,000円
	NY9356-57NY		●	●	12	1,710mm	167W	17.5kg	237,000円

※1. すべて金具取付のみとなり、別途スイッチボックスが付属されます。 ※2. NY9356-57NY は 10 台のロットが必要です。

応用製品

回転灯

電池式警告灯

積層灯

直視型表示灯

音声報知器

ソーラー照明

車載&作業灯

車載用警告灯

その他製品

オプション部品図

メッセージ集