

ドラゴン

適合型枠 木製合板

用途 重設備用

タイプ 樹脂釘一体化タイプ



一合
般
用板



特長

- プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
- 大型台座の採用により安定性があります。
- カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。
- ステンレス製品もあります。


品番表 コードNo.M13730 ドラゴン ※引抜試験値は破壊時の数値です

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	コンクリート埋設		入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	胴径 d	高さ H	頭厚 h
			最大引抜力 (kN)	引抜試験値 コンクリート 圧縮強度 N/mm ²							
GR-3030	W3/8	30	15.6	23.2	400	【赤青黄白緑桃】	13	22	12	35	5
GR-3040	W3/8	40	22.3	23.2	400	【赤青黄白緑桃】	13	22	12	45	5
GR-3050	W3/8	50	28.1	23.2	200	【赤青黄白緑桃】	13	22	12	55	5
GR-4055	W1/2	55	37.1	17.6	100	【赤青黄白緑桃】	25	28	17	63	8
GR-4065	W1/2	65	47.7	17.6	100	【赤青黄白緑桃】	25	28	17	73	8
GR-4080	W1/2	80	48.9	16.3	100	【赤青黄白緑桃】	25	28	17	88	8
GR-5080	W5/8	80	61.2	24.2	50	【赤青黄白緑】	30	37	22	90	10
GR-5100	W5/8	100	60.9	16.3	50	【赤青黄白緑】	30	37	22	110	10
GR-M1040	M10	40	22.3	23.2	200	【赤青黄白緑】	13	22	13	45	5
GR-M1060	M10	60	26.9	19.2	200	【赤青黄白緑】	13	22	13	65	5
GR-M1255	M12	55	37.1	17.6	100	【赤青黄白緑桃】	25	28	17	63	8
GR-M1280	M12	80	48.9	16.3	100	【赤青黄白緑桃】	25	28	17	88	8
GR-M1680	M16	80	61.2	24.2	50	【赤青黄白緑】	30	37	22	90	10
GR-M16100	M16	100	60.9	16.3	50	【赤青黄白緑】	30	37	22	110	10

【 】内は受注セット出荷品

取付手順

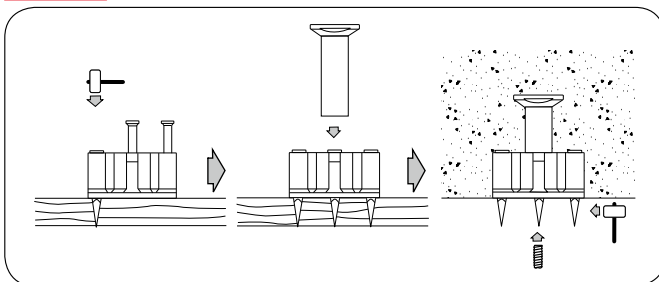

1. 樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2. 配筋完了後、インサート金具を台座に差込みます。
3. スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

