FBA FRP樹脂製ボックス

屋内・屋外兼用 保護等級 片扉IP55（カテゴリー2） 屋内・屋外兼用 保護等級 両扉IP44 CA200 CA-G04 RoHS 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ FRP樹脂製 ハンドル鍵違い対応（366頁） マシニング穴加工

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス

- 小型～大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
- 屋根一体構造と上部２重パッキンでIP55（片扉）の高気密です。
- ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性に優れています。
  ハンドルの飛び出しがないフラットな形状です。
- 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
- 水抜きキャップを標準付属しています。
- ポールへの取り付けは、ポール用金具PM（721頁）のご使用をお奨めします。
  ポール用金具PMはヨコ800mm以下のキャビネットに対応しています。
  適切なサイズのポール用金具PMを選定してください。なお、取り付けの際は、六角ボルト M8×35を別途ご用意ください。



ご注意 FBA25-107、FBA30-128、FBA30-1212 には
ポール用金具 PM（オプション）がないため取り付けられません。

材　　質	FRP樹脂
塗　装　色	クリーム塗装（2.5Y9/1）
取 付 基 板	木製基板（15mm）
ボックス板厚	扉・ボデー3.0～4.0mm
ハ ン ド ル	IP平面ハンドル（キーNo.N200：1コ付属）
扉　形　式	片扉または両扉

FBA20-34

FBA25-86

屋内・屋外兼用
片扉 **IP55**
（カテゴリー2）
両扉 **IP44**

単位：mm

フカサ200mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	木製基板寸法 ヨコ	木製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
◎(注)	**FBA20-34**			47,500	片扉	300	400	200	415	220	320	160	112	4.9
◎(注)	**FBA20-45**			59,000	〃	400	500	〃	515	320	420	〃	〃	6.7
◎(注)	**FBA20-54**			59,000	〃	500	400	〃	415	420	320	〃	〃	7.0
◎(注)	**FBA20-56**			70,500	〃	〃	600	〃	615	〃	520	159	107	10.0
◎(注)	**FBA20-65**			70,500	〃	600	500	〃	515	520	420	〃	〃	10.2

フカサ250mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	木製基板寸法 ヨコ	木製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
◎(注)	**FBA25-57**			79,000	片扉	500	700	250	715	420	620	209	147	12.2
◎(注)	**FBA25-68**			85,500	〃	600	800	〃	815	520	720	208	146	17.8
◎(注)	**FBA25-75**			79,000	〃	700	500	〃	515	620	420	209	147	12.1
◎(注)	**FBA25-710**			117,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	208	144	23.6
◎(注)	**FBA25-86**			109,000	両扉	800	600	〃	630	720	520	〃	147	18.1
◎(注)	**FBA25-107**			128,000	〃	1,000	700	〃	730	920	620	〃	145	24.2

フカサ300mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	木製基板寸法 ヨコ	木製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg
◎(注)	**FBA30-812**			157,000	片扉	800	1,200	300	1,230	720	1,120	258	179	32.4
◎(注)	**FBA30-128**			198,000	両扉	1,200	800	〃	830	1,120	720	〃	180	34.1
◎(注)	**FBA30-1212**			274,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	46.0

■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。（366頁）

◆有効フカサは扉傾斜部などにより減少しますのでご注意ください。

（注）上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更（キーNo. N200：2コ→1コ）をさせていただきましたので、ご了承ください。

FRP樹脂製ボックス オプション

FBX-MA FBA用取付金具

RoHS

● ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。

材　　質	鉄
板　　厚	6mm
表面処理	溶融亜鉛すず合金めっき

〔取付例〕

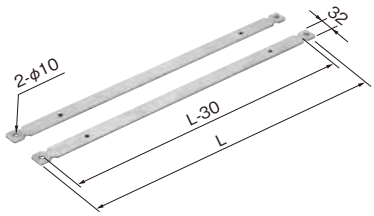

FBX-6MA

単位：mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	寸法 L	製品質量 kg	適用機種
◎	**FBX-3MA**			3,850	金具2本 ゴムパッキン 取付ねじ	380	1.2	FBA20-34、FBA-11M、FOMS-11
◎	**FBX-4MA**			4,200		480	1.5	FBA20-45、FBA-12M、FOMS-12
◎	**FBX-5MA**			4,600		580	1.8	FBA20-54･20-56･25-57、FBA-21M、FOMS-21
◎	**FBX-6MA**			4,950		680	2.1	FBA20-65･25-68、FBA-22M、FOMS-22
◎	**FBX-7MA**			5,350		780	2.4	FBA25-75･25-710
◎	**FBX-8MA**			5,700		880	2.7	FBA25-86･30-812
◎	**FBX-10MA**			6,200		1,080	3.3	FBA25-107
◎	**FBX-12MA**			6,700		1,280	3.9	FBA30-128･30-1212

FBX-S ドアストッパ

RoHS

● 扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。

材　　質	鉄、一部ステンレス

〔取付例〕

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	**FBX-S**			4,200	金具、パッキン、取付ねじ	FBA、FBA-M、FOK、FOMS

ご注意 両扉およびFOMSで使用する場合、本商品が2セット必要です。