


## 圧着端子専用タイプ


### TWY 16


[10A]

2対2結線




IEC35mm

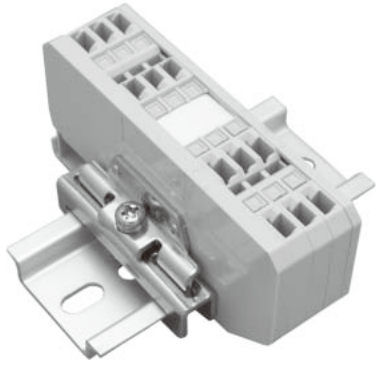



**■適合圧着端子 (mm)**

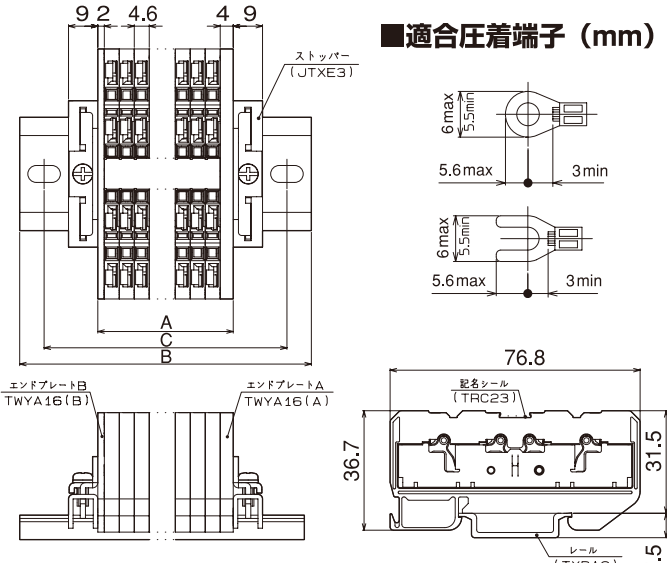

**■組立後の寸法 (ストッパーにJTXE3使用時)**

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (4.6mm) × 極数 (P)  
+ エンドプレートABの厚さ (6.0mm)  
(エンドプレートA: 4.0mm、エンドプレートB: 2.0mm)
- ・レールの長さ B=A+ストッパー幅 (9mm) × 2+30mm  
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください。)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ (A)	レールの長さ (B)	取付ピッチ (C)
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

絶縁電圧	600V
定格適合電線	0.3~1.25mm <sup>2</sup> (AWG22~16)
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

**海外規格認証定格**

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線 (AWG)	単線 22~16※	より線 22~16※	単線 22~16※	より線 22~16※
定格通電電流	10A		16A	

※圧着端子専用

**■製品一覧**

品名	タイプ名	標準価格 (税別)
ターミナルユニット [10A]	ボタン付 <b>TWY 16</b>	50P入 ¥8,150
	ボタンなし <b>TWY 16 N</b>	

**■適合アクセサリ一覧 (C-59ページを参照)**

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格 (税別)
エンドプレート	左右セット <b>TWYA 16</b>	5組入 ¥370
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 <b>TRC 21</b>	1本 ¥260
	塩化ビニール製 <b>TRC 22</b>	1本 ¥260
	ポリプロピレン <b>TRC 23</b>	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m <b>TXDA 2</b>	1本 ¥600
	IEC35スチール1m <b>TNDS 2</b>	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m <b>TRDA 2</b>	1本 ¥760
ストッパー (IECレール用)	幅9mm <b>JTXE 3</b>	100個入 ¥5,250
	幅12mm <b>TXE 2</b>	10個入 ¥800
	2点止 <b>TXE 4</b>	10個入 ¥430
ショートバー	2P <b>TJW 22</b>	50個入 ¥4,400
	3P <b>TJW 23</b>	50個入 ¥5,300
	4P <b>TJW 24</b>	50個入 ¥6,200
	8P <b>TJW 28</b>	50個入 ¥8,700
	13P (切り離し可) <b>TJW 213</b>	10個入 ¥2,530

注 切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

電線の接続に便利なTWY用の電線接続ツール (別売: TWYT1) を用意しています。

セレクションマップ

TW, TTW  
TWM  
TWD(M) 150L  
TWS

**TWEU**  
**TWY**  
TWF  
インフォメーション

TIFA 7-S  
TIFA  
TIFB  
TIFC  
TIFZ  
TIFS, TIFZS  
TIFY  
TIFE  
TIFF  
インフォメーション

TX  
TXU  
TXW  
TXW-D(F)R  
TFP, TTFP  
TFE  
TTG, TT, TTJ  
TN  
TXJ  
TR  
インフォメーション

TEN, TEU  
T, TC  
TL  
TXM, TXUM,  
TXWM  
TXWM-D(F)R  
TQB  
TFPM, TTFPM  
TTGM  
インフォメーション

TKS15  
TXF  
TXS  
TXSU  
TXSUM  
TXG  
TS-R  
TS-CHM  
TPC  
TEV  
TSK  
TX-G, TXU-G

スタッド支持台  
分岐用銅バー  
エンドプレート  
カバー  
記名シール  
レール  
ストッパー  
組立部品  
レール支え  
ショートバー  
ツール・他

技術資料  
タイプ名の指定方法