


## ベースレール


### 特長

- DIN規格 (35mm幅) のアルミレールです。
- DIN規格 (35mm幅) の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
- KBR-Hタイプは10mm高さの為、機器の脱着が容易です。

品番	梱包数(本)	定尺寸(mm)
KBR-T1	100	1,000
KBR-T2	50	2,000
KBR-W1	100	1,000
KBR-W2	50	2,000
KBR-K1	100	1,000
KBR-K2	50	2,000
KBR-M1	100	1,000
KBR-M2	50	2,000
KBR-H1	100	1,000
KBR-H2	50	2,000
材質		表面処理
アルミニウム		アルマイト処理

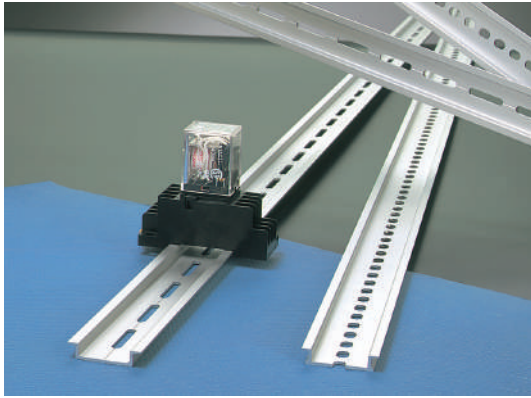


### 断面図

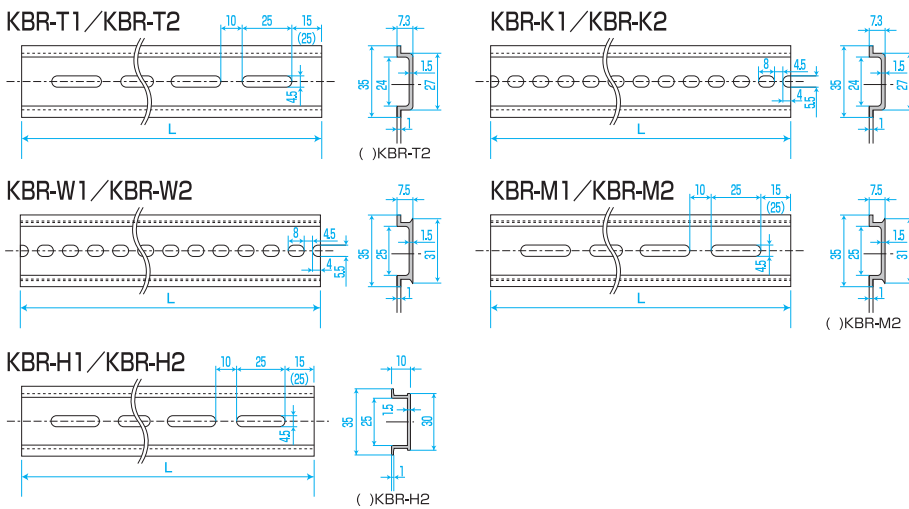

■切断工具：ベースレールカッター




※詳細につきましてはベースレールカッター (P.14) をご参照ください。

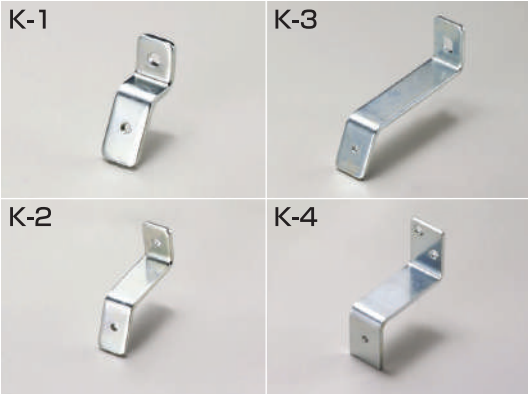

## アシストカナグ

### 断面図

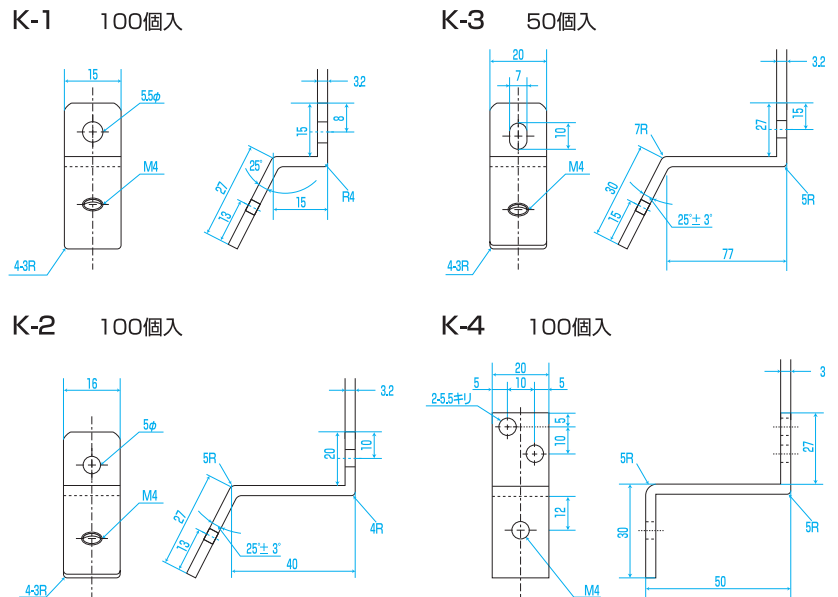

### 特長

- ベースレール取付の補助金具として便利です。

### 材質

- 鋼板

### 表面処理

- 三価クロメート処理