





【平面図 S=1:20】

支柱
再生木材 100×100
内部アルミ芯材入

掲示板
マグネットボード/ホワイト

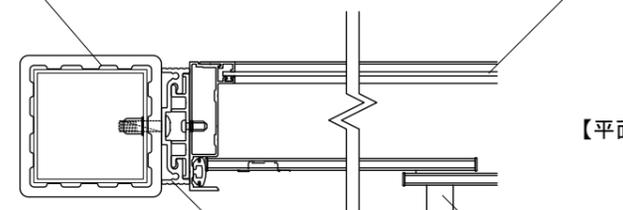

【平面図 S=1:5】

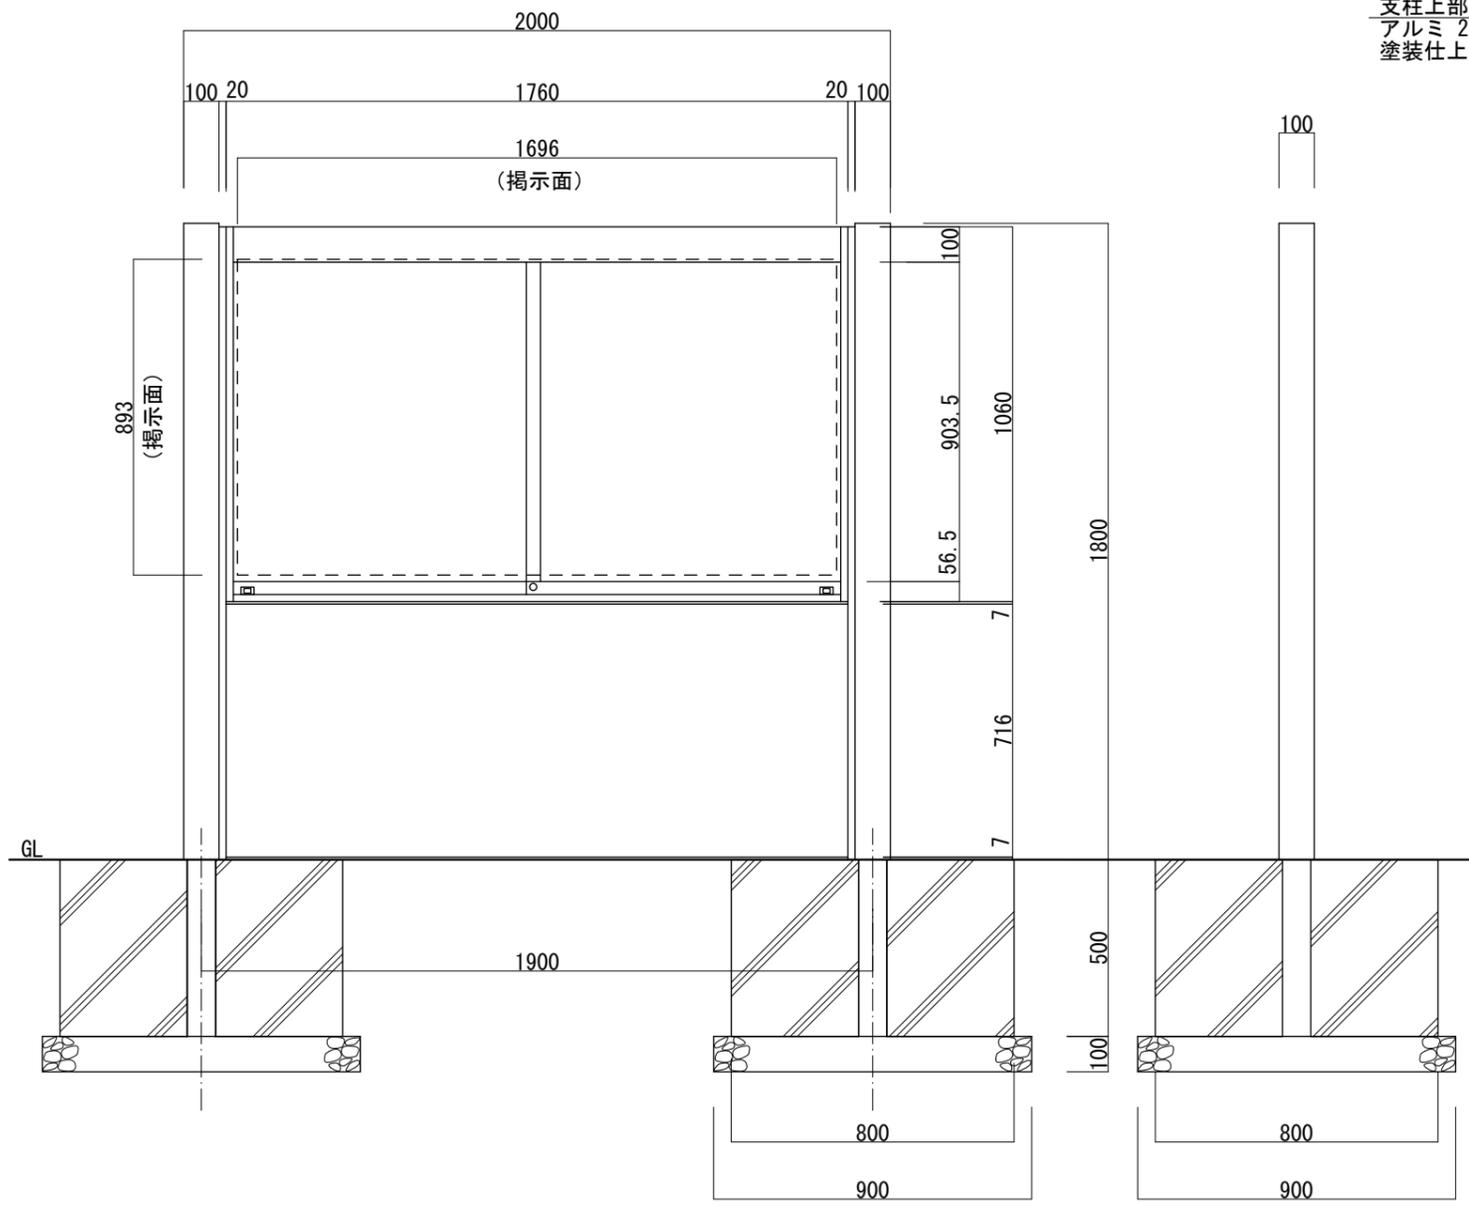


【正面図 S=1:20】

【側面図 S=1:20】

支柱上部フタ
アルミ 2t
塗装仕上

パネル固定部材
アルミ押出形材
アルマイトブロンズ仕上

プッシュ錠

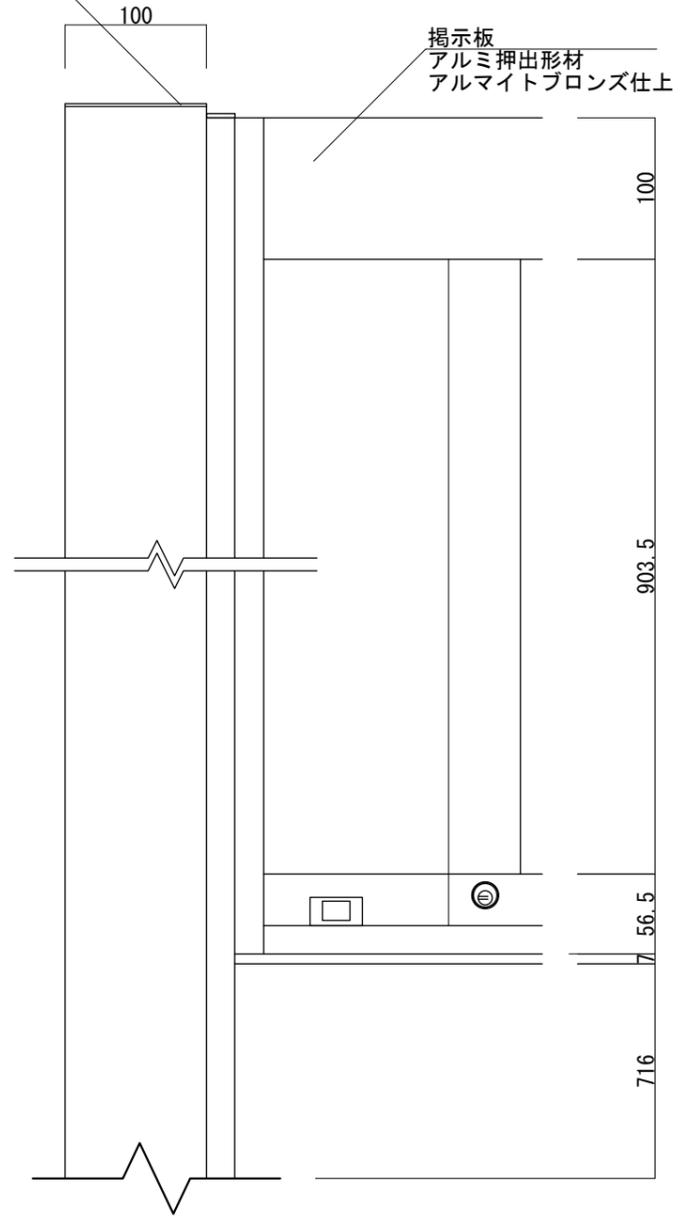


【正面図 S=1:5】

ガラス
強化ガラス 5t

アルミ押出形材
アルマイトブロンズ仕上

腰板
アルミ平板 2t
アルマイトブロンズ仕上

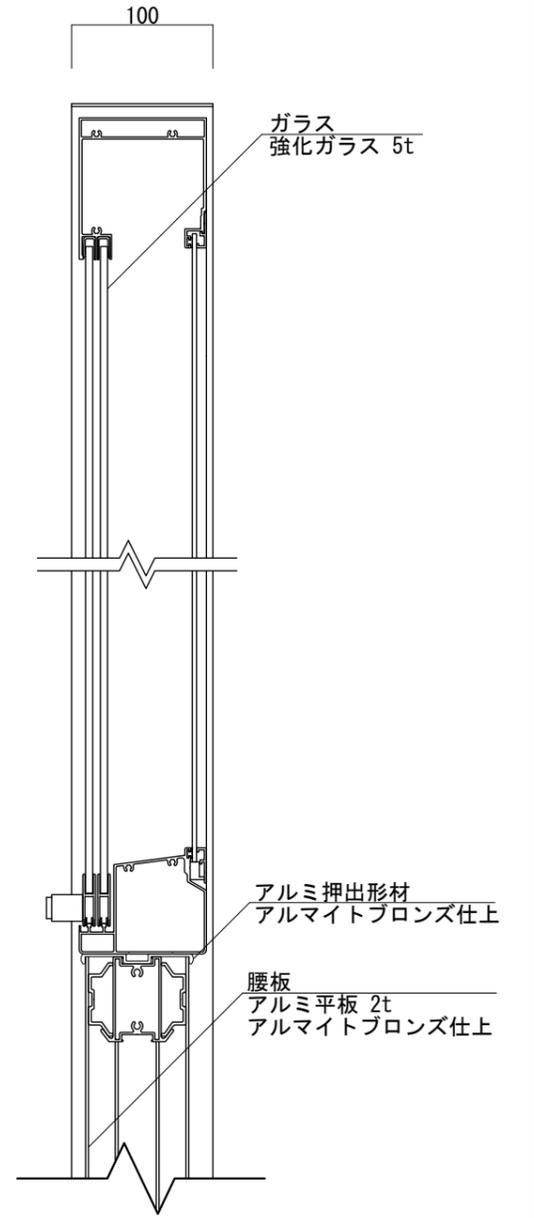

【側断面図 S=1:5】

・基礎ブロックの場合 【800角×H500 /2個】 が使用できます

図面番号	図面名称	オスロ	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準
No.		RGP-1810K					風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m ²