

デジタルスケール

CW-LS CW

高精度で耐久性
スリムな薄型形状でリーズナブル



デジタルカウンター表示ユニット



標準タイプ
SW-325

多機能タイプ
WE-6800

■ デジタルスケール型式 (オーダーNO.)

サイズ (有効長)	型式	価格	サイズ (有効長)	型式	価格
50mm	CW-LS 0050-5A3	お見積もり	1000mm	CW-LS 1000-5A3	58,000
100mm	CW-LS 0100-5A3	27,000	1100mm	CW 1100-5A3	63,000
150mm	CW-LS 0150-5A3	27,000	1200mm	CW 1200-5A3	66,000
200mm	CW-LS 0200-5A3	27,000	1300mm	CW 1300-5A3	71,000
250mm	CW-LS 0250-5A3	30,000	1400mm	CW 1400-5A3	75,000
300mm	CW-LS 0300-5A3	32,000	1500mm	CW 1500-5A3	80,000
350mm	CW-LS 0350-5A3	34,000	1600mm	CW 1600-5A3	お見積もり
400mm	CW-LS 0400-5A3	36,000	1800mm	CW 1800-5A3	お見積もり
450mm	CW-LS 0450-5A3	38,000	2000mm	CW 2000-5A3	お見積もり
500mm	CW-LS 0500-5A3	40,000	2200mm	CW 2200-5A3	お見積もり
600mm	CW-LS 0600-5A3	45,000	2600mm	CW 2600-5A3	お見積もり
700mm	CW-LS 0700-5A3	47,000	2800mm	CW 2800-5A3	お見積もり
800mm	CW-LS 0800-5A3	52,000	3000mm	CW 3000-5A3	お見積もり
900mm	CW-LS 0900-5A3	55,000			

注：1100mm以上は標準型タイプのスケールになります。

デジタルスケール&デジタルカウンター SW-325 WE-6800

高精度で耐久性に優れたデジタルスケールと、デジタルカウンター表示ユニットで、おもにフライス盤・旋盤などの工作機械に取り付ける計測装置です。

■特徴

- **耐久性**
シンプル構造で、振動・油・汚れに強い。故障も極めて少なく、長寿命です。
- **スリムな薄型形状**
薄型でスリムな形状なので、狭いスペースでも取付が可能です。大型（標準サイズ）のデジタルスケールでは、ムリな取付になる場合があり、精度が狂ったり、早く故障する原因になることがあります。
- **リーズナブルな価格**
リーズナブルな価格なので、新品はもちろん中古工作機械に取り付けるケースが増えています。また、今まで使っていた、デジタルスケール（他メーカー）が故障した場合でも、修理するよりもすべて新品に交換したほうが、精度・コストともにお得です。

■デジタルスケール仕様

振動、油、汚れに強い。シンプルな構造で長寿命、精度は高い。

- 最小表示量 : 0.005mm
- スケール有効長 : 50~3000mm
- 精度 : $\pm (5+5L/1000) \mu m$
- 反応速度(MAX) : 60M/min

■付属品

- カウンター接続ケーブル
- スケールカバー 50~1100mm=3.5m
1200mm以上=5m

■オプション

- 最小表示0.001mmタイプ
- カウンター接続延長ケーブル



スケールカバー




取付け治具



スケールカバー取付例


■標準型タイプ スケール寸法図 有効長900mm以下の場合

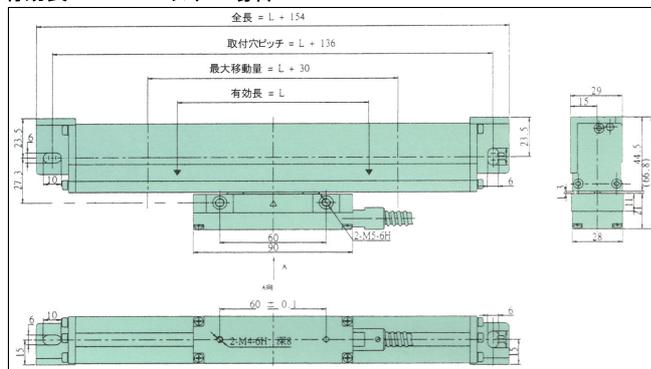

■CWタイプ スケール関連寸法表

L	L ≤ 900	L > 900
最大移動量	L + 30	L + 50
取付穴ピッチ	L + 136	L + 156
全長	L + 154	L + 174
その他寸法	スケール寸法図参照	

■薄型タイプ スケール寸法図 有効長900mm以下の場合

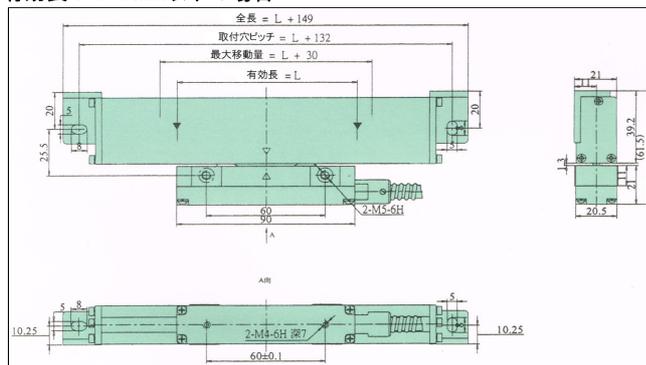

■CW-LSタイプ スケール関連寸法表

L	L ≤ 900	L > 900
最大移動量	L + 30	L + 50
取付穴ピッチ	L + 132	L + 152
全長	L + 149	L + 169
その他寸法	スケール寸法図参照	

デジタルスケール&デジタルカウンター SW-325 WE-6800

■ デジタルカウンター型式 (オーダーNO.)

種類	形式	価格
標準タイプ 2軸 (1軸兼用)	SW-325	29,800
多機能タイプ 2軸 (1軸兼用)	WE-6800-2	32,000
多機能タイプ 3軸	WE-6800-3	39,000



標準タイプ
SW-325



多機能タイプ
WE-6800

■ デジタルカウンター仕様

標準タイプSW-325

コンパクトな軽量設計、多彩な機能を標準装備しています。

- 数値ゼロセット機能
- 絶対値と相対値の切替 (ABS/INC)
- 数値を1/2にする機能
- インチとミリの切替 (inch/mm)
- 直径と半径の選択
- 誤差補正機能

最小表示 0.001mmはオプション

多機能タイプWE-6800

基本機能

- セットゼロ機能
- 99のセットメモリー
- 絶対値と相対値の切替
- 機械原点設定と復帰
- インチとミリの切替
- 簡単なリニアスケール切替
- 機械誤差補正
- 寸法プリセット
- 数値を1/2にする機能
- RS 2 3 2 インターフェース

最小表示 0.001mmに切替可能

■ 付属品 (標準タイプ・多機能タイプ共通)

- 電源ケーブル 3.5m (1200mm以上 5m)、100V用アダプター
- カウンター取付治具
フライス用と旋盤用の2種類あります。



標準カウンター台



標準カウンター取付例



多機能カウンター取付アーム



多機能カウンター取付例

● お問い合わせは、



日比機械株式会社

岐阜県関市倉知2535-60 〒501-3936
TEL (0575)23-3477 FAX (0575)23-3458
ホームページ: <http://www.hibikikai.com/>
E-mail: hibikikai3477@yahoo.co.jp

● お求めは、当店でー

HIBI kikai
MACHINE TOOLS DEALER